

CENOVNIK RISCO OKTOBAR 2020



RISCO
GROUP



Knićaninova br.3; 11000 BEOGRAD
Tel/fax: +381 11 3030840; 3030838
www.boma.rs; mail: office@boma.rs

TEHNIČKI DETALJI:

Agility™4

LightSYS™
Flexible Hybrid System

ProSYS™ Plus

LIGHTSYS 2 KOMPLETI						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RM432PG0D00E	LIGHTSYS 2 KIT se sastoji od alarmne centrale, telefonskog komunikatora, LCD tastatura, 2G/GSM komunikatora, 2x Digi-Sense 15m PIR detector G2, kutije od polikarbonata, napajanja, priključnih kablova	LIGHTSYS 2 KIT se sastoji od alarmne centrale, telefonskog komunikatora, LCD tastatura, 2G/GSM komunikatora, 2x Digi-Sense 15m PIR detector G2, kutije od polikarbonata, napajanja, priključnih kablova (RP432M00000E, RP432KP0000A, RP432G20000A, 2 x RK415PR0000B, RP432B00000B, RP432PS0000A). Profesionalna hibridna centrala predviđena za kućne i manje biznis sisteme. Mogućnost povezivanja žičnih klasičnih, žičnih adresabilnih i bežičnih senzora. Povezivanje sa smartphone aplikacijama za iPhone, iPad i Android. Adresabilna centrala sa 8 zona na ploči i mogućnošću proširenja do 50 zona, žične ili bežične (u bilo kojoj kombinaciji), 4 particije, 4 grupe daljinska dijagnostika zona (napon i merenje otpora na svim žičanim zonama), dodatni ulazi za tamper sirene i tamper centrale, 4 programabilna izlaza (3x100mA opto-kaplerska + 1x1A relejski) proširiva do 32 sa dodatnim relejskim modulima, 30 korisničkih šifri, memorija 1000 događaja, mogućnost povezivanja do 4 tastature žične ili bežične, automatski upgrade celog sistem iz glavnog panela tokom instalacije, 16 bežičnih panik tastera sa jednosmernom ili dvosmernom komunikacijom, 8 proximity čitača, komunikatori: opcino IP modul , opciono GSM / GPRS modul. Izdvojene mogućnosti: Povezivanje na Risco Cloud omogućava udaljeni monitoring putem mobilne aplikacije i web pretraživača, širok opseg dodatne opreme, fleksibilne komunikacione opcije IP, GSM/ GPRS, PSTN, komunikacija sa monitoring stanicom po Contact ID ili SIA protokolu.	€ 192,30	€ 320,50	LightSYS™ Hybrid System	
RP432A40000A	LIGHTSYS 2 KIT se sastoji od alarmne centrale, telefonskog komunikatora, kutije od polikarbonata, napajanja, priključnih kablova	LIGHTSYS 2 KIT se sastoji od alarmne centrale, telefonskog komunikatora, kutije od polikarbonata, napajanja, priključnih kablova (RP432M00000E, RP432B00000B, RP432PS0000A). Profesionalna hibridna centrala predviđena za kućne i manje biznis sisteme. Mogućnost povezivanja žičnih klasičnih, žičnih adresabilnih i bežičnih senzora. Povezivanje sa smartphone aplikacijama za iPhone, iPad i Android. Adresabilna centrala sa 8 zona na ploči i mogućnošću proširenja do 50 zona, žične ili bežične (u bilo kojoj kombinaciji), 4 particije, 4 grupe, daljinska dijagnostika zona (napon i merenje otpora na svim žičanim zonama), dodatni ulazi za tamper sirene i tamper centrale, 4 programabilna izlaza (3x100mA opto-kaplerska + 1x1A relejski) proširiva do 32 sa dodatnim relejskim modulima, 30 korisničkih šifri, memorija 1000 događaja, mogućnost povezivanja do 4 tastature žične ili bežične, automatski upgrade celog sistem iz glavnog panela tokom instalacije, 16 bežičnih panik tastera sa jednosmernom ili dvosmernom komunikacijom, 8 proximity čitača, komunikatori: PSTN na ploči, opcino IP modul , opciono GSM / GPRS modul. Izdvojene mogućnosti: Povezivanje na Risco Cloud omogućava udaljeni monitoring putem mobilne aplikacije i web pretraživača, širok opseg dodatne opreme, fleksibilne komunikacione opcije IP, GSM/ GPRS, PSTN, komunikacija sa monitoring stanicom po Contact ID ili SIA protokolu.	€ 102,90	€ 171,50	LightSYS™ Hybrid System	

RM432PK0100E	LIGHTSYS 2 KIT se sastoji od alarmne centrale, telefonskog komunikatora, LCD tastature, kutije od polikarbonata, napajanja, priključnih kablova	LIGHTSYS 2 KIT se sastoji od alarmne centrale, telefonskog komunikatora, LCD tastature, kutije od polikarbonata, priključnih kablova (RP432M00000E, RP432KP0000A, RP432B00000B, RP432PS0000A). Profesionalna hibridna centrala predviđena za kućne i manje biznis sisteme. Mogućnost povezivanja žičnih klasičnih, žičnih adresabilnih i bežičnih senzora. Povezivanje sa smartphone aplikacijama za iPhone, iPad i Android. Adresabilna centrala sa 8 zona na ploči i mogućnošću proširenja do 50 zona, žične ili bežične (u bilo kojoj kombinaciji), 4 particije, 4 grupe, daljinska dijagnostika zona (napon i merenje otpora na svim žičanim zonama), dodatni ulazi za tamper sirene i tamper centrale, 4 programabilna izlaza (3x100mA opto-kaplerska + 1x1A relejski) proširiva do 32 sa dodatnim relejskim modulima, 30 korisničkih šifri, memorija 1000 događaja, mogućnost povezivanja do 4 tastature žične ili bežične, automatski upgrade celog sistem iz glavnog panela tokom instalacije, 16 bežičnih panik tastera sa jednosmernom ili dvosmernom komunikacijom, 8 proximity čitača, komunikatori: PSTN na ploči, opcino IP modul, opciono GSM / GPRS modul. Izdvojene mogućnosti: Povezivanje na Risco Cloud omogućava udaljeni monitoring putem mobilne aplikacije i web pretraživača, širok opseg dodatne opreme, fleksibilne komunikacione opcije IP, GSM/ GPRS, PSTN, komunikacija sa monitoring stanicom po Contact ID ili SIA protokolu.	€ 114,40	€ 190,70	LightSYS™ Hybrid System	
RM432NP17SPE	LIGHTSYS 2 KIT se sastoji od alarmne centrale, kutije od polikarbonata, napajanja, tamper prekidača, priključnih kablova	LIGHTSYS 2 KIT se sastoji od alarmne centrale, kutije od polikarbonata, tamper prekidača, priključnih kablova (RP432MNP000E, RP432B00000B, RP432TMP000A, RP432PS0000A). Profesionalna hibridna centrala predviđena za kućne i manje biznis sisteme. Mogućnost povezivanja žičnih klasičnih, žičnih adresabilnih i bežičnih senzora. Povezivanje sa smartphone aplikacijama za iPhone, iPad i Android. Adresabilna centrala sa 8 zona na ploči i mogućnošću proširenja do 50 zona, žične ili bežične (u bilo kojoj kombinaciji), 4 particije, 4 grupe, daljinska dijagnostika zona (napon i merenje otpora na svim žičanim zonama), dodatni ulazi za tamper sirene i tamper centrale, 4 programabilna izlaza (3x100mA opto-kaplerska + 1x1A relejski) proširiva do 32 sa dodatnim relejskim modulima, 30 korisničkih šifri, memorija 1000 događaja, mogućnost povezivanja do 4 tastature žične ili bežične, automatski upgrade celog sistem iz glavnog panela tokom instalacije, 16 bežičnih panik tastera sa jednosmernom ili dvosmernom komunikacijom, 8 proximity čitača, komunikatori: opcino IP modul, opciono GSM / GPRS modul. Izdvojene mogućnosti: Povezivanje na Risco Cloud omogućava udaljeni monitoring putem mobilne aplikacije i web pretraživača, širok opseg dodatne opreme, fleksibilne komunikacione opcije IP, GSM/ GPRS, PSTN, komunikacija sa monitoring stanicom po Contact ID ili SIA protokolu.	€ 98,00	€ 163,40	LightSYS™ Hybrid System	

RM432NP0100E	LIGHTSYS 2 KIT se sastoji od alarmne centrale, LCD tastatura, kutije od polikarbonata, napajanja, priključnih kablova	LIGHTSYS 2 KIT se sastoji od alarmne centrale, LCD tastature, kutije od polikarbonata, tamper prekidač, tampre prekidača, priključnih kablova (RP432MNP000E, RP432KP0000A, RP432B00000B, RP432PS0000A). Profesionalna hibridna centrala predviđena za kućne i manje biznis sisteme. Mogućnost povezivanja žičnih klasičnih, žičnih adresabilnih i bežičnih senzora. Povezivanje sa smartphone aplikacijama za iPhone, iPad i Android. Adresabilna centrala sa 8 zona na ploči i mogućnošću proširenja do 50 zona, žične ili bežične (u bilo kojoj kombinaciji), 4 particije, 4 grupe, daljinska dijagnostika zona (napon i merenje otpora na svim žičanim zonama), dodatni ulazi za tamper sirene i tamper centrale, 4 programabilna izlaza (3x100mA opto-kaplerska + 1x1A relejski) proširiva do 32 sa dodatnim relejskim modulima, 30 korisničkih šifri, memorija 1000 događaja, mogućnost povezivanja do 4 tastature žične ili bežične, automatski upgrade celog sistem iz glavnog panela tokom instalacije, 16 bežičnih panik tastera sa jednosmernom ili dvosmernom komunikacijom, 8 proximity čitača, komunikatori: opcino IP modul , opciono GSM / GPRS modul. Izdvojene mogućnosti: Povezivanje na Risco Cloud omogućava udaljeni monitoring putem mobilne aplikacije i web pretraživača, širok opseg dodatne opreme, fleksibilne komunikacione opcije IP, GSM/ GPRS, PSTN, komunikacija sa monitoring stanicom po Contact ID ili SIA protokolu.	€ 106,20	€ 177,00		
RP432A2BB20A	LIGHTSYS 2 KIT se sastoji od alarmne centrale, telefonskog komunikatora, 2xBWare BUS detektora	LIGHTSYS 2 KIT se sastoji od alarmne centrale u kompletu sa 2xBWare BUS G2 detektora (RP432M00000E, 2 x RK515DTBGL0A). Profesionalna hibridna centrala predviđena za kućne i manje biznis sisteme. Mogućnost povezivanja žičnih klasičnih, žičnih adresabilnih i bežičnih senzora. Povezivanje sa smartphone aplikacijama za iPhone, iPad i Android. Adresabilna centrala sa 8 zona na ploči i mogućnošću proširenja do 50 zona, žične ili bežične (u bilo kojoj kombinaciji), 4 particije, 4 grupe, daljinska dijagnostika zona (napon i merenje otpora na svim žičanim zonama), dodatni ulazi za tamper sirene i tamper centrale, 4 programabilna izlaza (3x100mA opto-kaplerska + 1x1A relejski) proširiva do 32 sa dodatnim relejskim modulima, 30 korisničkih šifri, memorija 1000 događaja, mogućnost povezivanja do 4 tastature žične ili bežične, automatski upgrade celog sistem iz glavnog panela tokom instalacije, 16 bežičnih panik tastera sa jednosmernom ili dvosmernom komunikacijom, 8 proximity čitača, komunikatori: PSTN na ploči, opcino IP modul , opciono GSM / GPRS modul. Izdvojene mogućnosti: Povezivanje na Risco Cloud omogućava udaljeni monitoring putem mobilne aplikacije i web pretraživača, širok opseg dodatne opreme, fleksibilne komunikacione opcije IP, GSM/ GPRS, PSTN, komunikacija sa monitoring stanicom po Contact ID ili SIA protokolu.	€ 130,70	€ 217,90		

AGILITY BEŽIČNI ALARMNI SISTEMI						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RW132V870A0E	Agility 4 centrala sa IP modulom, Voice A Grade 2	Agility 4 KIT sa IP modulom. Grade 2. Agility 4 bežična alarmna centrala sa dvosmernom komunikacijom dizajnirana za male stambene i poslovne objekte, podržava vizuelnu verifikaciju putem Smartphone aplikacije ili putem web browser-a, omogućava korisnicima da kontrolišu svoje alarmne sisteme, kao i da sa udaljene lokacije vide u realnom vremenu slike snimljene u svom štićenom prostoru preko eyeWave™ bežičnog PIR kamera senzora koji komunicira sa RISCO Cloud serverom. 32 bežične zone (1 - komunikacione ili 2 - komunikacione), 4 žične zone (sa ulazno/izlaznim modulom), 8 bežičnih kamera/PIR senzora, 32 korisničke šifre, 3 particije, 3 LCD ili slim tastature sa proximity čitačem (2 komunikaciono), 3 bežične 2 komunikacione sirene (unutrašnje ili spoljne), 4 žična izlaza (sa ulazno/izlaznim modulom) 2x3A relejski i 2x500mA tranzistorski, memorija od 1000 događaja, komunikacija : PSTN, IP i GSM / GPRS u bilo kojoj kombinaciji, formati: Contact ID, SIA nivo 2 i 3 (podrška tekst), IP / GSM receiver, SIA IP (sa enkripcijom), dimenzije (VxŠxD) 268,5x219,5x64 mm, zaštita životne sredine RF prema standardu EN50130-4.	€ 196,00	€ 326,70	Agility™4	
RW132V8E0A0E	Agility 4 centrala sa 2G modulom, Voice A Grade 2	Agility 4 KIT sa 2G/GSM modulom. Grave 2. Agility 4 bežična alarmna centrala sa dvosmernom komunikacijom dizajnirana za male stambene i poslovne objekte, podržava vizuelnu verifikaciju putem Smartphone aplikacije ili putem web browser-a, omogućava korisnicima da kontrolišu svoje alarmne sisteme, kao i da sa udaljene lokacije vide u realnom vremenu slike snimljene u svom štićenom prostoru preko eyeWave™ bežičnog PIR kamera senzora koji komunicira sa RISCO Cloud serverom. 32 bežične zone (1 - komunikacione ili 2 - komunikacione), 4 žične zone (sa ulazno/izlaznim modulom), 8 bežičnih kamera/PIR senzora, 32 korisničke šifre, 3 particije, 3 LCD ili slim tastature sa proximity čitačem (2 komunikaciono), 3 bežične 2 komunikacione sirene (unutrašnje ili spoljne), 4 žična izlaza (sa ulazno/izlaznim modulom) 2x3A relejski i 2x500mA tranzistorski, memorija od 1000 događaja, komunikacija : PSTN, IP i GSM / GPRS u bilo kojoj kombinaciji, formati: Contact ID, SIA nivo 2 i 3 (podrška tekst), IP / GSM receiver, SIA IP (sa enkripcijom), dimenzije (VxŠxD) 268,5x219,5x64 mm, zaštita životne sredine RF prema standardu EN50130-4.	€ 228,70	€ 381,20	Agility™4	

LIGHTSYS2 HIBRIDNA ALARMNA CENTRALA						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RP432MNP000E	LIGHTSYS Mainboard	LightSYS 2 hibridna alarmna centrala sa jednom RS485 magistralom i 8 konvencionalnih zona, kao i 4 izlaza (3 optokapler 100mA izlaza i 1 relejni izlaz) na ploči. Mogućnost dodavanja do dva komunikaciona modula (Ethernet i GSM/2G/3G). Ukupno podržano 50 zona (BUS+Conv+Wireless zona) , 4 particije, 4 grupe po particiji, podržano 4-32 izlaza (O.C.+Relejna izlaza), 30 korisničkih kodova, 1000 događaja, mogućnost odabira zonske impedanse (EOL). Mogućnost povezivanja dodatnih modula i sirena na BUS kao i širok spektar detektora, do 32 elementa na BUSu (dodatni moduli+detektori). Povezivanja bežičnih komponenti na sistem uz pomoć WL primo-predajnika RP432EW8000A. Maksimalan broj modula po sistemu: tastature (W i/ili WL) x4, modula za proširenje zona x5, WL primo-predajnik x2, govornih modula x4, modula za proširenje izlaza x6, BUS PSU x4, sirena (W i/ili WL) x4, modula za proširenje BUSa x4, WL daljinskih upravljača x16. Konfiguracija sistema: lokalno uz pomoć tastature ili CS softvera i kabl RW132CB0000A, daljinski uz pomoć CS softvera i jednog od dostupnih komunikacionih modula.	€ 63,60	€ 106,00	LightSYS™ Flexible Hybrid System	

RP432M00000E	LIGHTSYS Mainboard sa PSTN modulom	LightSYS 2 hibridna alarmna centrala sa jednom RS485 magistralom, 8 konvencionalnih zona, kao i 4 izlaza (3 optokapler 100mA izlaza i 1 relejni izlaz) na ploči. Ugrađen PSTN komunikacioni modul. Mogućnost dodavanja do dva komunikaciona modula (Ethernet i GSM/2G/3G). Ukupno podržano 50 zona (BUS+Conv+Wireless zona) , 4 particije, 4 grupe po particiji, podržano 4-32 izlaza (O.C.+Relejna izlaza), 30 korisničkih kodova, 1000 događaja, mogućnost odabira zonske impedanse (EOL). Mogućnost povezivanja dodatnih modula i sirena na BUS kao i širok spektar detektora, do 32 elementa na BUSu (dodatni moduli+detektori). Povezivanja bežičnih komponenti na sistem uz pomoć WL primo-predajnika RP432EW8000A. Maksimalan broj modula po sistemu: tastature (W i/ili WL) x4, modula za proširenje zona x5, WL primo-predajnik x2, govornih modula x4, modula za proširenje izlaza x6, BUS PSU x4, sirena (W i/ili WL) x4, modula za proširenje BUSa x4, WL daljinskih upravljača x16. Konfiguracija sistema: lokalno uz pomoć tastature ili CS softvera i kabla RW132CB0000A, daljinski uz pomoć CS softvera i jednog od dostupnih komunikacionih modula.	€ 72,70	€ 121,20	LightSYS™ Hybrid System	
--------------	------------------------------------	---	---------	----------	----------------------------	---

PROSYS PLUS HIBRIDNA ALARMNA CENTRALA						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RP512M00000A	PROSYS Mainboard	Adresabilni sistem, 128 zona proširiva do 512, 4 nezavisne BUS linije, 32 sistemskih particija, Auto - Install™ tehnologija osigurava jednostavnu instalaciju Bus-a, test za precizno lociranje neispravnih elemenata u petlji, električni električni Triple EOL omogućava alarm, sabotaže i maska na svakom pojedinačnom elementu, mogućnost formiranja 4 grupe po particiji - omogućava delimično uključene grupe zona, dvostruke lozinka , 6 potpuno programabilnih izlaza na ploči - jedan 3A relej , jedan 500mA otvoreni kolektor i četiri 70mA, do 262 programabilnih izlaza, 500 korisničkih šifara, memorija 2000 događaja, Ugrađen dražver sirene (900 mA), automatski osigurači, do 32 inteligentnih dodatnih napajanja, do 48 tastatura, do 32 sirene, GSM/ GPRS/IP moduli, mogućnost upravljanja putem smart pametnih uređaja (upravljanje putem LAN-a i WAN-a), dimenzije (ŠxVxD): 221 x 135 x 75 mm.	€ 131,20	€ 218,70	ProSYS™ Plus	
RP512LZ0000A	Licenca za proširenje broja zona	Licenca za proširenja broja zona od 128 do maksimalnih 512. Cena po licenci.	€ 1,70	€ 2,90	ProSYS™ Plus	

DODATNA OPREMA ZA ALARMNE CENTRALE						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
KOMUNIKACIONI MODULI:						
RW132IP0000A	IP modul	Omogućava komunikaciju preko TCP/IP mreže sa alarmnom centralom, daljinsko povezivanje sa monitoring stanicom preko TCP/IP, mogućnost izveštavanja i konfiguracije sistema daljinskim putem.	€ 35,00	€ 58,40	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP512IP0000A	Multisocket IP modul	Omogućava Multisocket komunikaciju preko TCP/IP mreže sa alarmnom centralom, daljinsko povezivanje sa monitoring stanicom preko TCP/IP, mogućnost izveštavanja i konfiguracije sistema daljinskim putem.	€ 78,80	€ 131,40	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

RP432G20000A	2G/GSM modul sa antenom	Omogućava sistemu da komunicira preko 2G / GSM mreže za izveštavanje , kontrolu i programiranje sistema. Može se koristiti kao primarna komunikacija ili kao back-up IP-a ili PSTN komunikacije, događaji mogu biti prijavljeni u SIA / IP , BIA i Contact ID monitoring protokolu, krajnji korisnici dobijaju sve promene alarmnih stanja sistema u vidu SMS poruke, podržava pripejd SIM kartice. Za montažu u plastično kućište.	€ 122,40	€ 204,00	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP512G20000A	2G/GSM modul sa antenom	Omogućava sistemu da komunicira preko 2G / GSM mreže za izveštavanje , kontrolu i programiranje sistema. Može se koristiti kao primarna komunikacija ili kao back-up IP-a ili PSTN komunikacije, događaji mogu biti prijavljeni u SIA / IP , BIA i Contact ID monitoring protokolu, krajnji korisnici dobijaju sve promene alarmnih stanja sistema u vid SMS poruke, podržava pripejd SIM kartice. Rigidna antena. Za montažu u metalno kućište.	€ 122,40	€ 204,00	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RW132G30000A	3G/GSM modul sa antenom	Omogućava sistemu da komunicira preko 3G / GSM mreže za izveštavanje , kontrolu i programiranje sistema. Može se koristiti kao primarna komunikacija ili kao back-up IP-a ili PSTN komunikacije, događaji mogu biti prijavljeni u SIA / IP , BIA i Contact ID monitoring protokolu, krajnji korisnici dobijaju sve promene alarmnih stanja sistema u vid SMS poruke, podržava pripejd SIM kartice. Za montažu u plastično kućište.	€ 171,50	€ 285,90	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP512G30000A	3G/GSM modul sa antenom	Omogućava sistemu da komunicira preko 3G / GSM mreže za izveštavanje , kontrolu i programiranje sistema. Može se koristiti kao primarna komunikacija ili kao back-up IP-a ili PSTN komunikacije, događaji mogu biti prijavljeni u SIA / IP , BIA i Contact ID monitoring protokolu, krajnji korisnici dobijaju sve promene alarmnih stanja sistema u vid SMS poruke, podržava pripejd SIM kartice. Rigidna antena. Za montažu u metalno kućište.	€ 192,30	€ 320,50	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP512ECOB00A	Modul za montažu GSM modula na udaljenoj lokaciji	Modul se koristi za montažu GSM modula na udaljenoj lokaciji preko Risco BUS-a, za slučajeve kada je nivo signala na lokaciji centrale nedovoljan za pravilnu komunikaciju sa GSM provajderom. Konekcija je moguća do 30m udaljenosti od centrale bez dodatnog napajanja. Za veće udaljenosti, do 300m dodatno napajanje je neophodno. Ploča poseduje priključak za tamper kao i za baterijsko napajanje.	€ 40,70	€ 67,90	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RCGSMANT000A	GSM antena 3m	GSM antena sa fabričkim kablom dužine 3m.	€ 11,50	€ 19,20	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
TASTATURE ŽIČNE:						
RP432KP0000A	LCD tastatura	Žična tastatura za povezivanje preko BUSa. Moderan dizajn, jednostavna za upotrebu, tri alarmna tastera unapred definisana (panik , požar , poziv za pomoć), interna zujalica, pozadinsko svetlo plave boje, funkcionalna dugmad (A, B, C, D) mogu se programirati da izvrši niz komandi (makro programiranje), napajanje DC 13.8 V, potrošnja struje 30mA, dimenzije: 105 x 66 x 18 mm.	€ 42,20	€ 70,40	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP432KPP000A	LCD tastatura sa Prox čitačem	Žična tastatura za povezivanje preko BUSa sa integrisanim Prox čitačem. Moderan dizajn, jednostavna za upotrebu, tri alarmna tastera unapred definisana (panik, požar, poziv za pomoć), interna zujalica, pozadinsko svetlo plave boje, funkcionalna dugmad (A, B, C, D) mogu se programirati da izvrši niz komandi (makro programiranje), napajanje DC 13.8 V, potrošnja struje 30mA, dimenzije: 105 x 66 x 18 mm.	€ 51,90	€ 86,50	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP432KP0200B	Panda LCD tastatura	Žična tastatura za povezivanje preko BUSa. Novi dizajn, jednostavna za upotrebu, predefinisani panik alarmni taster, interna zujalica, pozadinsko svetlo, napajanje DC 13.8 V, potrošnja struje 130mA, dimenzije: 178 x 103 x 27mm.	€ 70,70	€ 117,90	LightSYS™ ProSYS™ Plus	

RP432KPP200B	Panda LCD tastatura sa Prox čitačem	Žična tastatura za povezivanje preko BUSa sa integrisanim Prox čitačem. Novi dizajn, jednostavna za upotrebu, predefinisani panik alarmni taster, interna zujalica, pozadinsko svetlo, napajanje DC 13.8 V, potrošnja struje 130mA, dimenzije: 178 x 103 x 27 mm.	€ 86,50	€ 144,20	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RA332KPFM00A	WL Panda Kit za uzidnu montažu	Kit za uzidnu montažu bežične Panda tastature.	€ 16,40	€ 27,40	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RPKEL0WT000A	Elegant tastatura, Bela	Žična tastatura za povezivanje preko BUSa. LCD touch tastatura, potpuna kontrola sistema, LCD ekran sa 2 linije, pozadinsko osvetljenje ekrana, tri alarmna tastera unapred definisana (panik, požar, poziv za pomoć), interna zujalica, pozadinsko svetlo plave boje, funkcionalna dugmad (A, B, C, D) mogu se programirati da izvrši niz komandi (makro programiranje), dodatni ulaz za jednu zonu, potrošnja : 12VDC / 100mA, dimenzije (ŠxVxD) : 177 x 129 x 24 mm.	€ 86,50	€ 144,20	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RPKEL0B0000A	Elegant tastatura, Crna	Žična tastatura za povezivanje preko BUSa. LCD touch tastatura, potpuna kontrola sistema, LCD ekran sa 2 linije, pozadinsko osvetljenje ekrana, tri alarmna tastera unapred definisana (panik, požar, poziv za pomoć), interna zujalica, pozadinsko svetlo plave boje, funkcionalna dugmad (A, B, C, D) mogu se programirati da izvrši niz komandi (makro programiranje), dodatni ulaz za jednu zonu, potrošnja : 12VDC / 100mA, dimenzije (ŠxVxD) : 177 x 129 x 24 mm.	€ 86,50	€ 144,20	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RPKELPWT000A	Elegant tastatura sa Prox čitačem, Bela	Žična tastatura za povezivanje preko BUSa sa integrisanim Prox čitačem. LCD touch tastatura, potpuna kontrola sistema, LCD ekran sa 2 linije, pozadinsko osvetljenje ekrana, tri alarmna tastera unapred definisana (panik, požar, poziv za pomoć), interna zujalica, pozadinsko svetlo plave boje, funkcionalna dugmad (A, B, C, D) mogu se programirati da izvrši niz komandi (makro programiranje), dodatni ulaz za jednu zonu, potrošnja : 12VDC / 100mA, dimenzije (ŠxVxD) : 177 x 129 x 24 mm.	€ 94,30	€ 157,20	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RPKELPB0000A	Elegant tastatura sa Prox čitačem, Crna	Žična tastatura za povezivanje preko BUSa sa integrisanim Prox čitačem. LCD touch tastatura, potpuna kontrola sistema, LCD ekran sa 2 linije, pozadinsko osvetljenje ekrana, tri alarmna tastera unapred definisana (panik, požar, poziv za pomoć), interna zujalica, pozadinsko svetlo plave boje, funkcionalna dugmad (A, B, C, D) mogu se programirati da izvrši niz komandi (makro programiranje), dodatni ulaz za jednu zonu, potrošnja : 12VDC / 100mA, dimenzije (ŠxVxD) : 177 x 129 x 24 mm.	€ 94,30	€ 157,20	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RAKELFLUSH0A	Elegant tastatura kit za uzidnu montažu	Kit za uzidnu montažu Elegant tastature.	€ 16,40	€ 27,40	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP128KCL0ICA	LCD tastatura za RISCO ProSys centrale	Tastatura sa intuitivnim interfejs menijema , 16 x 2 karaktera LCD, 4 One - touch tastera za jednostavnu aktivaciju grupa, uključanje sistema. Isključenje sistema ili makro operacije, potrošnja 100mA max.	€ 59,00	€ 98,40	LightSYS™ ProSYS™ Plus	

RP128KCLPICA	LCD tastatura sa proximity čitačem za RISCO ProSys centrale	Tastatura sa Prox čitačem, sa intuitivnim interfejs menijema , 16 x 2 karaktera LCD, 4 One - touch tastera za jednostavnu aktivaciju grupa, uključanje sistema. Isključenje sistema ili makro operacije, potrošnja 160mA max.	€ 81,70	€ 136,20	LightSYS TM ProSYS TM Plus	
RP200KT0000A	10 Proximity tagova za LCD tastaturu 125KHz	Tag - čitač za LCD tastature sa čitačem, radi na frekvenciji 13,56MHz.	€ 29,90	€ 49,90	Agility TM 4 LightSYS TM ProSYS TM Plus	
TASTATURE BEŽIČNE:						
RW432KPP800A	Bežična Panda LCD tastatura sa Prox čitačem	Bežična tastatura sa integrisanim Prox čitač. Novi dizajn, jednostavna za upotrebu, predefinisani panik alarmni taster, interna zujalica, pozadinsko svetlo, napajanje baterijsko 4xCR123, procenjen vek trajanja baterije preko 3 godine, potrošnja struje 150mA, dimenzije: 178x103x27mm.	€ 117,90	€ 196,50	LightSYS TM	
RW132KPPW30B	Bežična LCD tastatura, 868MHz	Bežična LCD tastatura sa dvosmernom komunikacijom i sa Proxy čitačem kompatibilna sa AGILITY I WICOMM centralama, LCD pozadinsko osvetljenje plave boje, dupla sabotaža (zid i poklopac), bele boje, sa 3 litijumske baterije dugogo trajanja 3V CR123 (tipičan životni vek 3 godine), potrošnja struje: Stand-by 10mA, maksimalna struja 100 mA, frekvencije: 868,65 MHz, dimenzije (ŠxVxD): 120x150x45 mm, zaštita životne sredine RF prema standardu EN50130-4.	€ 117,70	€ 196,20	Agility TM 4	
RW132KL2P00A	Bežična slim tastatura, bela, unutrašnja, 868MHz	Bežična slim tastatura sa dvosmernom komunikacijom, modernog dizajna, bele boje, za kontrolu AGILITY I WICOMM centrala, za unutrašnju upotrebu, sa proximity čitačem, funkcija bežičnog zvona, tamper prekidač, sa 2 litijumske baterije dugogo trajanja 3V CR123 (tipičan životni vek 3 godine), potrošnja struje: stand-by 10mA, maksimalna struja 100 mA, frekvencije: 868,65 MHz , dimenzije (ŠxVxD): 100x45x25 mm, zaštita životne sredine RF prema standardu EN50130-4.	€ 90,90	€ 151,50	Agility TM 4	
DALJINSKI UPRAVLJAČI:						
RWX132KF800A	Daljinski upravljač sa 8 tastera i indikatorom	Daljinski upravljač sa dvosmernom komunikacijom, modernog izgleda sa 8 tastera, koji obezbeđuje korisnicima jednostavan način da se kontroliše alarmni sistem, za uključanje/isključanje kao i za proveru trenutnog statusa sistema, dvosmerna komunikacija omogućava da dobijemo odgovor od centrale za poslati status i verifikaciju LED statusa na daljinskom, za povećanu bezbednost moguće je dodati PIN koda za rad sa daljinskim upravljačem , radi na frekvenciji 868MHz, domet do 200m na otvorenom prostoru, u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR1/3N (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje 2 mA u mirnom radu i 20mA prilikom prenosa, radna temperatura : - 20°C do 40°C, dimenzije (DxVxD): 78x37x22mm.	€ 42,20	€ 70,40	Agility TM 4 LightSYS TM ProSYS TM Plus	
RP128T4RC00B	Daljinski upravljač velikog dometa, 868MHz	Daljinski upravljač velikog dometa, džepni privezak, jednosmerna komunikacija, 4 tastera, uključanje/isključanje sistema, panik alarm, aktivacija jednog izlaza, frekvencija 868 MHz, domet na otvorenom 200m u kompletu sa litijum jonskom baterijom 3V (tipičan životni vek 3 godine), dimenzije: 72x37x14mm.	€ 13,60	€ 22,70	Agility TM 4 LightSYS TM ProSYS TM Plus	

RW132KF1800A	Daljinski upravljač velikog dometa, 868MHz	Daljinski upravljač velikog dometa, džepni privezak, jednosmerna komunikacija, 4 tastera, uključenje/isključenje sistema, panik alarm, aktivacija jednog izlaza, frekvencija 868 MHz, domet na otvorenom 200m u kompletu sa litijum jonskom baterijom 3V (tipičan životni vek 3 godine), dimenzije: 72x37x14mm.	€ 14,20	€ 23,70	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RWX332KF800A	Panda daljinski upravljač 868MHz	Panda dvosmerni daljinski upravljač velikog dometa, modernog dizajna sa 4 tastera, uključenje/isključenje sistema, parcijalno uključenje, status, frekvencija 868 MHz, domet na otvorenom 200m u kompletu sa litijum jonskom baterijom 3V (tipičan životni vek 3 godine), radna temperatura : -10°C do 55°C, dimenzije (DxVxD): 41x41x17mm.	€ 28,30	€ 47,20	Agility™4	
AUDIO MODULI:						
RP432EV0001C	Govorni modul za LightSYS centrale	Telefonski komunikator za slanje obaveštenja o promenama alarmnog stanja sistema, poruke o particijama, zonama, programabilnim izlazima, statusu sistema, omogućava daljinsku kontrolu sistema putem DTFM tonova kao udaljene tastature, daljinsko slušanje glasa u štićenom prostoru uz dodatni modul.	€ 54,30	€ 90,50	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RW132EVL000A	Dvosmerni komunikator za Govorni modul LightSYS centrale	Govorni modul sa dvosmernom komunikacijom govora, potrošnja 10mA, maksimalna potrošnja 130mA, radna temperatura: -10 do + 40 ° C, dimenzije (ŠxVxD): 63x115x35 mm.	€ 19,60	€ 32,70	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
BEŽIČNI MODULI:						
RP432EW8000A	Bežični risiver 868MHz	Primo-predajnik bežičnih elemenata sa dvosmernom komunikacijom, modul za povezivanje bežičnih javljača , podržava širok spektar bežične opreme do 32 bežične zone, do 16 panik tastera (privezaka/narukvica) ili multifunkcionalnih daljinskih upravljača, do 4 bežične tastature. Radna frekvencija 868MHz. 2 relejska izlaza 1A. Mogućnost samostalnog rada uz korišćenje daljinskih kontrolera za upravljanje relejnim kontaktima.	€ 43,80	€ 73,00	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RW132EWR800B	Bežični repeater 868MHz	868MHz bežični repeater za jednosmernu komunikaciju za proširenje dometa za povezivanje bežičnih zonskih detektora. Do 7 repeater-a može biti međusobno povezano kako bi se povećao domet signala.	€ 87,40	€ 145,70	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RW132I04000B	2 komunikacioni bežično žični primo-predajnik 868MHz	Bežični primo-predajnik sa 4 žična ulaza sa dvosmernom komunikacijom, 4 žična izlaza (2 relejska izlaza od 24VDC/3A i 2 tranzistorska izlaza od 13,8VDC/500mA) i do 10 bežičnih detektora, dupla tamper zaštita (poklopac i zid) radi na frekvenciji 868MHz, sa dodatnim napajanjem i baterijama, dimenzije 145x90x40mm.	€ 111,90	€ 186,50		
MODULI ZA PROŠIRENJA:						
RP128EZB000B	Bus zonski ekstender	Omogućava proširenje broja BUS detektora (do 32) na Risco BUS-u, ujedno predstavlja i izolator BUS-a kojim se dodatno štite elementi na BUS-u, koncentrador poboljšanja performansi BUS-a, između 2 BUS proširenja moguće rastojanje do 300m, preko DIP prekidača vrši se izbor 8, 16 , 24 ili 32 elemenata u BUS-u, poseduje tamper ulaz, napajanje : 13.8Vdc, nominalna potrošnja : 13.8Vdc / 20mA, dimenzije (ŠxVxD): 10.5x6.6x1.8 mm.	€ 27,30	€ 45,50	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP128EZ0100A	1 zonsko proširenje	Adresabilni dodatni modul za proširenje 1 zone NC/NO.	€ 10,20	€ 17,00	LightSYS™ ProSYS™ Plus	

RP432EZ8000B	8 zonsko proširenje	Adresabilni dodatni modul za proširenje do 8 zona NC/NO.	€ 27,30	€ 45,50	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP512EZ1600A	16 zonsko proširenje	Adresabilni dodatni modul za proširenje do 16 zona NC/NO.	€ 61,30	€ 102,20	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP296E04000A	4 Relay Output Module 3A	Adresabilni modul sa 4 programabilna relejska izlaza 3A, dimenzije (ŠxV): 105x65 mm, struja: 25mA, 140mA maksimalna, maksimalno opterećenje kontakta 5A / 24VDC po izlazu.	€ 36,30	€ 60,50	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP296E08000A	8 Open Collector Output Module 100mA - tranzistorski	Adresabilni modul sa 8 programabilnih tranzistorskih izlaza, dimenzije (ŠxV): 105x65 mm, struja: 25mA, 30mA maksimalna, maksimalno opterećenje kontakta 70mA po izlazu.	€ 35,00	€ 58,40	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
NAPAJANJA:						
RP128EPS000A	3A DC napajanje za povezivanje na Risco BUS	Pouzdan napajanje sa statusom, povezuje se na Risco BUS čime se obezbeđuje udaljena dijagnostika. Napajanje obezbeđuje ukupno 3A. Posедуje tamper ulaz. Ulazno napajanje 16.5VAC @ 50VA (uz korišćenje 230VAC/16.5VAC/50Hz transformatora).	€ 80,40	€ 134,00	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP128PSPSEUA	3A DC napajanje Risco BUS, metalna kutija, transformator, tamper	LightSYS metalna kutija sa tamperom, napajanjem 3A (RP128EPS000A) i trafoom 16.5VAC @ 50VA. Dimenzije 264x299x80 mm.	€ 116,40	€ 194,00	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP432PS1000A	4A napajanje, EU	LightSYS 2 napajanje, 4A, EU konektor.	€ 24,00	€ 40,00	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP432PS0000A	1.5A napajanje, EU	LightSYS 2 napajanje, 1.5A, EU konektor.	€ 14,80	€ 24,70	LightSYS™	
KUTIJE I KOMPLETI ZA SMEŠTANJE OPREME:						
RP128B50000A	Plastična kutija sa tamper prekidačem	Plastična kutija pogodna za 2 mala modula (8 zonski, relejni sa 4 izlaza, 8 OC izlaza, itd.) ili 1 veliki modul (16 zonski modul), sa tamper prekidačem, bele boje, dimenzija (ŠxVxD): 195x150x57 mm	€ 21,30	€ 35,50	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RP432B00000B	Polikarbonat kutija	LightSYS kutija od polikarbonata. Dimenzije 250x280x90 mm	€ 16,40	€ 27,40	LightSYS™	

RP432BP1000A	Polikarbonat kutija sa napajanjem i tamperom	LightSYS kutija od polikarbonata sa tamperom i napajanjem od 1.5A. Dimenzije 250x280x90 mm.	€ 36,00	€ 60,00	LightSYS™ Hybrid System	
RP432BM1000A	Metalna kutija sa tamperom	Metalna kutija sa tamperom. Dimenzije 264x299x80 mm.	€ 49,00	€ 81,70	LightSYS™ Hybrid System	
RP512BM2100A	LightSYS B21 metalna kutija	Metalna kutija , mesta za 4 modula. Dimenzije 375x330x98 mm.	€ 68,60	€ 114,40	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
OSTALO:						
RP432TMP000A	Tamper za kutiju LightSYS	Tamper prekida za kutije centrale LightSYS.	€ 4,50	€ 7,50	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RW132CB0000A	RS232 PC kabl	RS232 PC kabl za direktno povezivanje na panel.	€ 10,50	€ 17,50	Agility™4 LightSYS™ Hybrid System	

ŽIČNI SENZORI POKRETA						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
BWARE SERIJA RELEJNIH SENZORA:						
RK515DTG300B	BWare dualni senzor, anti masking, Grade 3	Dualni mikrotalasni pasivni infra crveni senzor Grade 3, moćna Risco tehnologija, pouzdan, elegantan i jednostavan za instalaciju, idealan za komercijalne, institucionalne i kućne instalacije, K – band, senzor sa superiornim performansama, otporan na lažne alarme, zona pokrivanja 15m (50 '), inteligentna digitalna obrada signala, anti-masking, anti - Cloak™ tehnologija, Green Line tehnologija, tamper za montažu na zid i tamper poklopca, dodatak nosač za zid/plafon, kompenzacija temperature, ugrađeni EOL otpornici, opciono objektiv, potrošnja 16mA u pripravnosti, a 41mA maksimalna, RF imunitet - prema EN50130-4, radna temperatura od -10°C do 55°C	€ 42,50	€ 70,90	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK515DTGL00B	BWare dualni senzor, Grade 2	Dualni mikrotalasni pasivni infra crveni senzor Grade 2, moćna Risco tehnologija, pouzdan, elegantan i jednostavan za instalaciju, idealan za komercijalne, institucionalne i kućne instalacije, K – band, senzor sa superiornim performansama, otporan na lažne alarme, zona pokrivanja 15m (50 '), inteligentna digitalna obrada signala, Anti - Cloak™ tehnologija, Green Line tehnologija, tamper za montažu na zid i tamper poklopca, dodatak nosač za zid/plafon, kompenzacija temperature, ugrađeni EOL otpornici, opciono objektiv, potrošnja 16mA u pripravnosti, a 41mA maksimalna, RF imunitet - prema EN50130-4, radna temperatura od -10°C do 55°C	€ 36,00	€ 60,00	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

RK500Q0G300A	BWare quad senzor, anti masking, Grade 3	Quad pasivni infra crveni senzor Grade 3, moćna Risco tehnologija, pouzdan, elegantan i jednostavan za instalaciju, idealan za komercijalne, institucionalne i kućne instalacije, senzor sa superiornim performansama, otporan na lažne alarme, zona pokrivanja 15m (50 '), inteligentna digitalna obrada signala, anti-masking, anti - Cloak™ tehnologija, Green Line tehnologija, tamper za montažu na zid i tamper poklopca, dodatak nosač za zid/plafon, kompenzacija temperature, ugrađeni EOL otpornici, opciono objektiv, potrošnja 16mA u pripravnosti, a 41mA maksimalna, RF imunitet - prema EN50130-4, radna temperatura od -10°C do 55°C	€ 30,30	€ 50,50	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
BWARE SERIJA BUS SENZORA:						
RK515DTBG30A	Bware BUS, dualni senzor, anti masking, Grade 3	Dualni adresibilni mikrotalasni pasivni infra crveni senzor Grade 3, moćna Risco tehnologija, pouzdan, elegantan i jednostavan za instalaciju, idealan za komercijalne, institucionalne i kućne instalacije, K – band, senzor sa superiornim performansama, otporan na lažne alarme, zona pokrivanja 15m (50 '), inteligentna digitalna obrada signala, anti-masking, anti - Cloak™ tehnologija, Green Line tehnologija, tamper za montažu na zid i tamper poklopca, dodatak nosač za zid/plafon, kompenzacija temperature, ugrađeni EOL otpornici, opciono objektiv, potrošnja 16mA u pripravnosti, a 41mA maksimalna, RF imunitet - prema EN50130-4, radna temperatura od -10°C do 55°C	€ 49,00	€ 81,70	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK515DTBGL0A	BWare BUS, dualni senzor, Grade 2	Dualni adresibilni mikrotalasni pasivni infra crveni senzor Grade 2, moćna Risco tehnologija, pouzdan, elegantan i jednostavan za instalaciju, idealan za komercijalne, institucionalne i kućne instalacije, K – band, senzor sa superiornim performansama, otporan na lažne alarme, zona pokrivanja 15m (50 '), inteligentna digitalna obrada signala, Anti - Cloak™ tehnologija, Green Line tehnologija, tamper za montažu na zid i tamper poklopca, dodatak nosač za zid/plafon, kompenzacija temperature, ugrađeni EOL otpornici, opciono objektiv, potrošnja 16mA u pripravnosti, a 41mA maksimalna, RF imunitet - prema EN50130-4, radna temperatura od -10°C do 55°C	€ 36,00	€ 60,00	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK500QBG300A	Bware BUS quad senzor, anti masking, Grade 3	Quad adresibilni pasivni infra crveni senzor Grade 3, moćna Risco tehnologija, pouzdan, elegantan i jednostavan za instalaciju, idealan za komercijalne, institucionalne i kućne instalacije, senzor sa superiornim performansama, otporan na lažne alarme, zona pokrivanja 15m (50 '), inteligentna digitalna obrada signala, anti-masking, anti - Cloak™ tehnologija, Green Line tehnologija, tamper za montažu na zid i tamper poklopca, dodatak nosač za zid/plafon, kompenzacija temperature, ugrađeni EOL otpornici, opciono objektiv, potrošnja 16mA u pripravnosti, a 41mA maksimalna, RF imunitet - prema EN50130-4, radna temperatura od -10°C do 55°C	€ 29,40	€ 49,00	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
IWISE SERIJA RELEJNIH SENZORA:						
RK815DTG300D	iWISE DT Anti-Masking 15m Grade 3	Dualni infra crveni mikrotalasni senzor, Grade 3, Anti-Cloak tehnologija, Green Line, inteligentno digitalno procesiranje signala, X - Band PIR senzor dual element, 15x15 m 98 °, 9 vertikalnih i 5 horizontalnih zona uključujući i Creep zonu, visina montaže 2,1 – 2,7 m, Fresnel sočiva, LED daljinsko uključenje/isključenje, sabotažni prekidač (napred i pozadi), napajanje : 9-16VDC, nominalna potrošnja : 16,8mA, maksimalna potrošnja : 39,5mA, radna temperatura: -20 ° do + 60 ° C, dimenzije (ŠxVxD) : 64.2x127.6x46.6 mm	€ 36,00	€ 60,00	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

RK825DTG300D	iWISE DT Anti-Masking 25m Grade 3	Dualni infra crveni mikrotalasni senzor, Anti-Cloak tehnologija, Green Line, inteligentno digitalno procesiranje signala, X - Band PIR senzor dual elementa, anti- masking, zona pokrivanja 25x25 m 83 °, 9 vertikalnih i 3 horizontalne zone uključujući i Creep zonu, visina montaže 1,8 – 2,0 m, Fresnel sočiva, LED daljinsko uključenje/isključenje, sabotažni prekidač (napred i pozadi), napajanje : 9-16VDC, nominalna potrošnja : 16,8mA, maksimalna potrošnja : 39,5mA, radna temperatura: -20 ° do + 60 ° C, dimenzije (ŠxVxD) : 64.2x127.6x46.6 mm	€ 39,20	€ 65,40		
RK800Q0G300B	iWISE Quad Anti-Masking 15m Grade 3	Quad infra crveni senzor, Grade 3, Anti-Cloak tehnologija, Green Line, inteligentno digitalno procesiranje signala, 2 PIR senzor dual elementa, anti-masking, zona pokrivanja 15x15 m 90 °, 9 vertikalnih i 5 horizontalnih zona uključujući i Creep zonu, visina montaže 2,1 – 2,7 m, Fresnel sočiva, LED daljinsko uključenje/isključenje, sabotažni prekidač (napred i pozadi), napajanje : 9-16VDC, nominalna potrošnja : 16,8mA, maksimalna potrošnja : 39,5mA, radna temperatura: -20 ° do + 60 ° C, dimenzije (ŠxVxD) : 64.2x127.6x46.6 mm	€ 27,80	€ 46,40		
RK800Q00000C	iWISE Quad PIR 15m Grade 2	Quad infra crveni senzor, Grade 2, Anti-Cloak tehnologija, Green Line, inteligentno digitalno procesiranje signala, 2 PIR senzor dual elementa, zona pokrivanja 15x15 m 90 °, 9 vertikalnih i 5 horizontalnih zona uključujući i Creep zonu, visina montaže 2,1 – 2,7 m, Fresnel sočiva, LED daljinsko uključenje/isključenje, sabotažni prekidač (napred i pozadi), napajanje : 9-16VDC, nominalna potrošnja : 16,8mA, maksimalna potrošnja : 39,5mA, radna temperatura: -20 ° do + 60 ° C, dimenzije (ŠxVxD) : 64.2x127.6x46.6 mm	€ 22,90	€ 38,20		
RK811DTPT00D	iWISE DT PET IMUNITY 11m Grade 2	Pasivni dualni infra crveni mikrotalasni senzor, Grade 2 , Anti-Cloak tehnologija, Green Line, inteligentno digitalno procesiranje signala, X - Band PIR senzor dual element, PET Imunity, zona pokrivanja 11x11 m 90 °, 7 vertikalnih i 3 horizontalnih zona uključujući i Creep zonu, visina montaže 2,1 – 2,7 m, Fresnel sočiva, LED daljinsko uključenje/isključenje, sabotažni prekidač (napred i pozadi), napajanje : 9-16VDC, nominalna potrošnja : 16mA, maksimalna potrošnja : 41mA, radna temperatura: - 20 ° do + 60 ° C, dimenzije (ŠxVxD) : 64.2x127.6x46.6 mm	€ 29,80	€ 49,70		
iWISE SERIJA BUS SENZORA:						
RK815DTB000B	iWISE Bus DT Anti-Masking 15m Grade 3	Adresibilni pasivni dualni infra crveni mikrotalasni senzor, Grade 3 RISCO Bus, Anti-Cloak tehnologija, Green Line, inteligentno digitalno procesiranje signala, X - Band PIR senzor dual element, anti-masking, kompatibilan sa adresibilnim centralama, a ima i mogućnost relejskog povezivanja NC, NO , EOL , zona pokrivanja 15x15 m 98 °, 9 vertikalnih i 5 horizontalnih zona uključujući i Creep zonu, visina montaže 2,1 – 2,7 m, Fresnel sočiva, LED daljinsko uključenje/isključenje, sabotažni prekidač (napred i pozadi), napajanje : 9-16VDC, nominalna potrošnja : 15mA, maksimalna potrošnja : 26mA, radna temperatura: - 20 ° do + 60 ° C, dimenzije (ŠxVxD) : 64.2x127.6x46.6 mm.	€ 36,00	€ 60,00		

RK825DTB000B	iWISE Bus DT Anti-Masking 25m Grade 3	Adresibilni pasivni dualni infra crveni mikro talasni senzor, Grade 3 RISCO Bus, Anti-Cloak tehnologija, Green Line, inteligentno digitalno procesiranje signala, X - Band PIR senzor dual element, anti- masking, kompatibilan sa adresibilnim centralama, a ima i mogućnost relejskog povezivanja NC, NO , EOL , zona pokrivanja 25x25 m 83 °, 9 vertikalnih i 3 horizontalne zone uključujući i Creep zonu, visina montaže 1,8 – 2,0 m, Fresnel sočiva, LED daljinsko uključenje/isključenje, sabotažni prekidač (napred i pozadi), napajanje : 9-16VDC, nominalna potrošnja : 15mA, maksimalna potrošnja : 26mA, radna temperatura: - 20 ° do + 60 ° C, dimenzije (ŠxVxD) : 64.2x127.6x46.6 mm.	€ 39,20	€ 65,40	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK800Q0B000B	iWISE Bus Quad Anti-Masking 15m Grade 3	Adresibilni pasivni quad infra crveni mikro talasni senzor, Grade 3 RISCO Bus, Anti-Cloak tehnologija, Green Line, inteligentno digitalno procesiranje signala, 2 PIR senzor dual element, anti- masking, kompatibilan sa adresibilnim centralama, a ima i mogućnost relejskog povezivanja NC, NO , EOL , zona pokrivanja 15x15 m 90 °, 9 vertikalnih i 5 horizontalnih zona uključujući i Creep zonu, visina montaže 2,1 – 2,7 m, Fresnel sočiva, LED daljinsko uključenje/isključenje, sabotažni prekidač (napred i pozadi), napajanje : 9-16VDC, nominalna potrošnja : 15mA, maksimalna potrošnja : 26mA, radna temperatura: - 20 ° do + 60 ° C, dimenzije (ŠxVxD) : 64.2x127.6x46.6 mm.	€ 30,60	€ 51,00	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK815DTB200B	iWISE Bus DT 15m Grade 2	Adresibilni pasivni dualni infra crveni mikro talasni senzor, Grade 2 RISCO Bus, Anti-Cloak tehnologija, Green Line, inteligentno digitalno procesiranje signala, X - Band PIR senzor dual element, anti- masking, kompatibilan sa adresibilnim centralama, a ima i mogućnost relejskog povezivanja NC, NO , EOL , zona pokrivanja 15x15 m 98 °, 9 vertikalnih i 5 horizontalnih zona uključujući i Creep zonu, visina montaže 2,1 – 2,7 m, Fresnel sočiva, LED daljinsko uključenje/isključenje, sabotažni prekidač (napred i pozadi), napajanje : 9-16VDC, nominalna potrošnja : 15mA, maksimalna potrošnja : 26mA, radna temperatura: - 20 ° do + 60 ° C, dimenzije (ŠxVxD) : 64.2x127.6x46.6 mm.	€ 32,70	€ 54,50	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
DIGISENSE SERIJA RELEJNIH SENZORA:						
RK415PR0000B	Digitalni PIR senzor	Pasivni infra crveni senzor, zona pokrivanja 15x15m pod uglom od 90° sa 9 vertikalnih i 8 horizontalnih zraka, isključujući Creep zona, visine montaže 2 – 2,7 m, Fresnelovo sočivo, LED daljinsko uključenje/isključenje, kontrola otpornosti 1K , 2.2K , 4.7K , 5.6K ili 6.8K, tamper prekidač poklopca, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja 12mA, maksimalna potrošnja 23,5mA, radna temperatura od - 20° C do +55°C, dimenzije (ŠxVxD): 60x106x47mm	€ 13,00	€ 21,70	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK415PQ0000A	Digitalni QUAD PIR senzor	Pasivni QUAD infra crveni senzor, zona pokrivanja 15x15m pod uglom od 90° sa 9 vertikalnih i 8 horizontalnih zraka, isključujući Creep zona, visine montaže 2 – 2,7 m, Fresnelovo sočivo, LED daljinsko uključenje/isključenje, kontrola otpornosti 1K , 2.2K , 4.7K , 5.6K ili 6.8K, tamper prekidač poklopca, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja 12mA, maksimalna potrošnja 23,5mA, radna temperatura od - 20° C do +55°C, dimenzije (ŠxVxD): 60x106x47mm	€ 13,10	€ 21,90	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

RK412PT0000B	Digitalni PIR senzor, PET IMUNITY	Pasivni infra crveni senzor PET IMUNITY, ne reaguje na životinje do 32 kg, zona pokrivanja 12x12m pod uglom od 90° sa 9 vertikalnih i 4 horizontalna zraka, isključujući Creep zona, visina montaže 2,4m, Fresnelovo sočivo, LED daljinsko uključenje/isključenje, kontrola otpornosti 1K , 2.2K , 4.7K , 5.6K ili 6.8K, tamper prekidač poklopca, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja 12mA, maksimalna potrošnja 23,5mA, radna temperatura od -20° C do +55°C, dimenzije (ŠxVxD): 60x106x47mm	€ 14,70	€ 24,50		
RK415DT0000B	Digitalni dualni senzor	Dualni PIR+MW senzor, 3 LED boje, zona pokrivanja 15x15m pod uglom od 90° sa 9 vertikalnih i 4 horizontalna zraka, isključujući Creep zona, visina montaže 2 – 2.7 m, Fresnelovo sočivo, LED daljinsko uključenje/isključenje, kontrola otpornosti 1K , 2.2K , 4.7K , 5.6K ili 6.8K, tamper prekidač poklopca, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja 12mA, maksimalna potrošnja 23,5mA, radna temperatura od -20° C do +55°C, dimenzije (ŠxVxD): 60x106x47mm	€ 24,10	€ 40,20		
RK412DPT000A	Digitalni dualni senzor, PET IMUNITY	Dualni PIR+MW senzor, PET IMUNITY ne reaguje na životinje do 34 kg, zona pokrivanja 12x12m pod uglom od 90° sa 9 vertikalnih i 4 horizontalna zraka, isključujući Creep zona, visina montaže 2,4m, Fresnelovo sočivo, LED daljinsko uključenje/isključenje, kontrola otpornosti 1K , 2.2K , 4.7K , 5.6K ili 6.8K, tamper prekidač poklopca, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja 12mA, maksimalna potrošnja 23,5mA, radna temperatura od -20° C do +55°C, dimenzije (ŠxVxD): 60x106x47mm	€ 22,90	€ 38,20		
RK415DTAM00C	Digitalni dualni senzor, anti masking	Pasivni dualni PIR+MW detektor, 3 LED boje, zona pokrivanja 15x15m pod uglom od 90° sa 9 vertikalnih i 4 horizontalna zraka, isključujući Creep zona, visina montaže 2 – 2.7 m, Fresnelovo sočivo, LED daljinsko uključenje/isključenje, kontrola otpornosti 1K , 2.2K , 4.7K , 5.6K ili 6.8K, tamper prekidač poklopca, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja 18mA, maksimalna potrošnja 23,5mA, radna temperatura od -20° C do +55°C, dimenzije (ŠxVxD): 60x106x47mm	€ 32,70	€ 54,50		
ZODIAC SERIJA RELEJNIH SENZORA:						
RK410PR	Digitalni PIR senzor Grade 2	Pasivni infra crveni senzor sa dva elementa, u kompletu sa zglobnim nosačem, zona pokrivanja 12x12m pod uglom od 90° sa 7 vertikalnih i 3 horizontalna zraka, isključujući Creep zona, visine montaže 2,5 m, LED daljinsko uključenje/isključenje, mogućnost odabira Puls count, tamper prekidač poklopca, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja 12mA, radna temperatura od -20° C do +55°C, dimenzije (ŠxVxD): 107x58x39mm	€ 9,70	€ 16,20		
RK410PT	Digitalni PIR senzor, PET IMUNITY Grade 2	Pasivni infra crveni senzor sa PET IMUNITY, ne reaguje na životinje do 33 kg, zona pokrivanja 12x12m pod uglom od 90° sa 7 vertikalnih i 3 horizontalna zraka, isključujući Creep zona, visine montaže 2,5 m, LED daljinsko uključenje/isključenje, mogućnost odabira Puls count, tamper prekidač poklopca, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja 12mA, radna temperatura od -20° C do +55°C, dimenzije (ŠxVxD): 107x58x39mm	€ 13,00	€ 21,70		

RK410RQ	Digitalni QUAD PIR senzor Grade 2	Pasivni infra crveni senzor sa četverostrukim elementa, u kompletu sa zglobnim nosačem, zona pokrivanja 12x12m pod uglom od 90° sa 7 vertikalnih i 3 horizontalna zraka, isključujući Creep zona, visine montaže 2,5 m, LED daljinsko uključenje/isključenje, mogućnost odabira Puls count, tamper prekidač poklopca, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja 15mA, radna temperatura od -20° C do +55°C, dimenzije (ŠxVxD): 107x58x39mm	€ 10,20	€ 17,00	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
LUNAR SERIJA RELJNIH SENZORA:						
RK2000DPC00B	PIR plafonski senzor Grade 2	Plafonski LUNAR pasivni infra crveni senzor, inteligentna digitalna obrada signala, temperaturna kompenzacija, Fresnel sočivo omogućava 360° pokrivenost u prečniku od 12m za montažu na 4m, pokrivenost u prečniku 8,23m za montažu na visini 2,75m, visina montaže: 2.75m - 4m, 30 vertikalnih zraka, uključujući Creep zonu, sa EOL otpornicima, standard EN50131, Grade 2, tamper prekidač poklopca, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja 15mA, maksimalna potrošnja 39mA, radna temperatura od -20° C do +55°C, dimenzije (DxV): 135x27mm.	€ 23,70	€ 39,50	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK150DTGL00B	Dualni plafonski senzor Grade 2	Plafonski LUNAR dualni pasivni infra crveni i mikro talasni senzor, Anti-Cloak tehnologija, Green line, inteligentna digitalna obrada signala, temperaturna kompenzacija, podešavanje dometa mikro talasa, superiorno fluorescentno odbijanje smetnji, podešavanje osetljivosti, Fresnel sočivo omogućava 360° pokrivenost u prečniku od 12m za montažu na 4m, pokrivenost u prečniku 8,23m za montažu na visini 2,75m, visina montaže: 2.75m - 4m, 30 vertikalnih zraka, uključujući Creep zonu, sa EOL otpornicima, standard EN50131, Grade 2, tamper prekidač poklopca, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja 15mA, maksimalna potrošnja 39mA, radna temperatura od -20° C do +55°C, dimenzije (DxV): 135x27mm.	€ 32,70	€ 54,50	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK150DTG300D	Dualni plafonski senzor, anti masking Grade 3	Plafonski LUNAR dualni pasivni infra crveni i mikro talasni senzor, Anti-Cloak tehnologija, Green line, Anti-masking, inteligentna digitalna obrada signala, temperaturna kompenzacija, podešavanje dometa mikro talasa, superiorno fluorescentno odbijanje smetnji, podešavanje osetljivosti, Fresnel sočivo omogućava 360° pokrivenost u prečniku od 12m za montažu na 4m, pokrivenost u prečniku 8,23m za montažu na visini 2,75m, visina montaže: 2.75m - 4m, 30 vertikalnih zraka, uključujući Creep zonu, sa EOL otpornicima, standard EN50131, Grade 3, tamper prekidač poklopca, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja 15mA, maksimalna potrošnja 39mA, radna temperatura od -20° C do +55°C, dimenzije (DxV): 135x27mm.	€ 55,60	€ 92,70	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
LUNAR SERIJA BUS SENZORA:						
RK200DTG300D	Industrijski LuNAR DT AM plafonski senzor Grade 3	Plafonski adresibilni pasivni infra crveni mikro talasni K-band i radarski detektor, Anti-Cloak tehnologija za detekciju maskiranih provalnika, Grenline, anti –masking, obim pokrivanja 360° D = h = 8m, d = 18 h = 2.7m , 93 vertikalne i nula horizontalnih zona pokrivanja, Creep zone, visina montaže 2.7 - 8.6 m, sastoji se od Fresnel sočiva, 4 pozicije sočiva prema visini instalacije, kompenzacija temperature, LED daljinsko uključenje/isključenje, sabotažna zaštita (spređa), napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja : 20mA, maksimalna potrošnja : 40mA, NC alarmni kontakt : 24Vdc / 100mA, NC sabotažni kontakt : 24Vdc / 100mA, radna temperatura: -20° do + 60° C, dimenzije (DxV): 194x99 mm	€ 91,50	€ 152,50	LightSYS™ ProSYS™ Plus	

WATCHIN SERIJA BUS SENZORA:						
RK325DT0000D	WatchIN DT AM industrijski unutrašnji senzor + nosač	Unutrašnji adresibilni pasivni infra crveni detektor sa 2 K-band mikro talasna i 2 PIR detektora, Anti-Cloak tehnologija za detekciju maskiranih provalnike, Sway Recognition tehnologija za prepoznavanje i eliminaciju lažnih alarma prouzrokovanih poslovnim mašinama i drugim objektima koji se pri regularnom radu kreću, aktivni anti - masking, Greenline, IP65 zaštita, u kompletu sa nosačem, 2 verzije sočiva 27m i 5 °, 25x25 m i 90 °, 13 vertikalnih i 7 horizontalnih zona pokrivanja, creep zona pokrivanja, visina montaže od 2,4 do 3,7 m, Fresnel sočiva, kompenzacije temperature, ne reaguje na životinje do 45kg, LED daljinsko uključanje/isključanje, sabotažna zaštita (spreda i pozadi), napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja : 45mA, maksimalna potrošnja : 60mA, NC alarmni kontakt : 24Vdc / 100mA, NC sabotažni kontakt : 24Vdc / 100mA, radna temperatura: -30 ° do + 60 ° C, dimenzije (ŠxVxD): 95x215x85 mm	€ 122,50	€ 204,20	LightSYS™ ProSYS™ Plus	

ŽIČNI SENZORI ZA SPOLJNU MONTAŽU						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RK315DT0000C	WatchOUT DT AM industrijski spoljni senzor + nosač	Spoljni adresibilni pasivni infra crveni detektor sa 2 K-band mikro talasna i 2 PIR kanala, aktivni anti - masking, Greenline, IP65 zaštita, 3 verzije sočiva 15m i 5 °, 23m i 5 ° i Pet imunity sa sočivom 15x15 m i 90 °, 11 vertikalnih i 7 horizontalnih zona pokrivanja, creep zona pokrivanja, visina montaže od 1 do 2.7 m, Fresnel sočiva, kompenzacije temperature, ne reaguje na životinje do 45kg, LED daljinsko uključanje/isključanje, sabotažna zaštita (spreda i pozadi), u kompletu sa zglobnim nosačem, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja : 45mA, maksimalna potrošnja : 70mA, NC alarmni kontakt : 24Vdc / 100mA, NC sabotažni kontakt : 24Vdc / 100mA, radna temperatura: -30 ° do + 60 ° C, dimenzije (ŠxVxD): 95x215x85 mm	€ 115,40	€ 192,40	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK350DT0000B	Beyond DT AM spoljni senzor, PET IMUNITY	Spoljni adresibilni pasivni infra crveni detektor sa 2 K-band mikro talasna i 2 PIR kanala, aktivni anti - masking, Greenline, IP54 zaštita, sočivo 12x12 m i 90 °, 9 vertikalnih i 6 horizontalnih zona pokrivanja, creep zona pokrivanja, visina montaže od 1,8 do 2,7 m, Fresnel sočiva, kompenzacije temperature, ne reaguje na životinje visine do 35cm, LED daljinsko uključanje/isključanje, sabotažna zaštita (spreda i pozadi), u kompletu sa zglobnim nosačem, napajanje 9-16VDC, nominalna potrošnja : 30mA, maksimalna potrošnja : 42mA, NC alarmni kontakt : 24Vdc / 100mA, NC sabotažni kontakt : 24Vdc / 100mA, radna temperatura: -25 ° do + 65 ° C, dimenzije (ŠxVxD): 176x89x107 mm	€ 88,20	€ 147,00	LightSYS™ ProSYS™ Plus	

DODATNA OPREMA ZA DETEKTORE						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
BWARE SERIJA DODATNA OPREMA:						
RA51T000000A	Zidni/plafonski nosač za Bware	Zidni/plafonski nosač za BWare senzore sa mogućnošću rotacije detektora.	€ 5,80	€ 9,70		

IWISE SERIJA DODATNA OPREMA:						
RA900000000A	Nosač za plafonsku montažu	Nosač za plafonsku montažu iWise senzora.	€ 3,60	€ 6,00		
RA910000000A	Nosač za zidnu montažu	Nosač za zidnu montažu sa adapterom za ugaonu montažu iWise senzora.	€ 4,10	€ 6,90		
RA91T000000A	Nosač za zidnu montažu	Nosač za zidnu montažu sa sa tamperom za montažu iWise senzora.	€ 5,80	€ 9,70		
BEYOND SERIJA DODATNA OPREMA:						
RA350S00000B	Zidni nosač za Beyond, 180°	Zidni nosač za Beyond senzore, ugao rotacije 180°.	€ 14,70	€ 24,50		
RA350SSLR00A	Zidni nosač za Beyond bežični detektor, 180°, solarni panel	Zidni nosač za bežične Beyond senzore, ugao rotacije 180°, solarni panel za napajanje bežičnog senzora i produženja životnog veka baterije.	€ 65,40	€ 109,00		

ŽIČNI VIBRACIONI SENZORI						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
BUS MODELI:						
RK66S000000A	Adresibilni detektor vibracija, tester	Adresibilni detektor vibracija, pokrivenost 5m u prečniku, uključuje montažnu pločicu i test generator za daljinsko testiranje, detektuje alarme od čekića, bušilica, eksploziva, Piezo senzor sa digitalnom obradom signala, LED indikator za podešavanje osetljivosti, podešavanje osetljivosti, tamper poklopca i montaže na zid, napajanje 9-16 VDC, potrošnja 20 mA, radna temperatura od -40°C do 70°C, dimenzije (ŠxVxD): 102x27,5x80,2mm.	€ 85,00	€ 141,70	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK66K000000A	Dodatak za zaštitu brave detektora RK66S	Dodatak za detektor vibracija za zaštitu ključaonice od nasilnog otvaranja.	€ 49,00	€ 81,70	LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RELEJNI MODELI:						
GT06097A	Vibracioni detektor, Grade 3	ShockGard 2 je digitalni vibracioni detektor za vrata/prozor ili bilo koju površinu koja zahteva zaštitu, Grade 3, anti-tamper zaštita, elektronski modul za zaštitu od vlage, napredni digitalni mikroprocesor za analizu signala vibracija, omogućava precizno merenje i analizu vibracionog signala, inteligentna digitalna obrada signala, napajanje 9V - 16V DC, nominalna potrošnja struje 16mA, radna temperatura -20°C do 60°C, podešavanje osetljivosti, 2 kolor LED indikator, dimenzije (ŠxVxD) 25x23x85mm.	€ 22,60	€ 37,70	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

GT06087B	Vibracioni detektor Grade 2	ShockGard 2 je digitalni vibracioni detektor za vrata/prozor ili bilo koju površinu koja zahteva zaštitu, anti-tamper zaštita, elektronski modul za zaštitu od vlage, napredni digitalni mikroprocesor za analizu signala vibracija, omogućava precizno merenje i analizu vibracionog signala, inteligentna digitalna obrada signala, , napajanje 9V - 16V DC, nominalna potrošnja struje 16mA, radna temperatura -20°C do 60°C, podešavanje osetljivosti, 2 kolor LED indikator, dimenzije (ŠxVxD) 25x22x85mm.	€ 14,70	€ 24,50	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK600S00000B	SHOCKTEC detektor vibracija Grade 2	ShockTec™ Plus je digitalni vibracioni detektor za vrata/prozor, napredni digitalni mikroprocesor za analizu signala vibracija, digitalno uzorkovanje signala istovremeno u dva odvojena kanala, omogućava precizno merenje i analizu vibracionog signala, inteligentna digitalna obrada signala, Bi- Morph Piezo električni senzor, napajanje 9V - 16V DC, nominalna potrošnja struje 12.5mA, radna temperatura -20°C do 60°C, maksimalna vlažnost 95 % bez kondenzacije, podešavanje osetljivosti, 3 kolor LED indikator, dimenzije (ŠxVxD) 25x28x95mm.	€ 19,60	€ 32,70	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK601SM0000B	SHOCKTEC detektor vibracija + magnetni kontakt Grade 2	ShockTec™ Plus je digitalni vibracioni detektor za vrata/prozor sa magnetnim kontaktom, napredni digitalni mikroprocesor za analizu signala vibracija, digitalno uzorkovanje signala istovremeno u dva odvojena kanala, omogućava precizno merenje i analizu vibracionog signala, potrebne dve odvojene zone na centrali, inteligentna digitalna obrada signala, Bi- Morph Piezo električni senzor, napajanje 9V - 16V DC, nominalna potrošnja struje 7.5mA, radna temperatura -20°C do 60°C, maksimalna vlažnost 95 % bez kondenzacije, podešavanje osetljivosti, 3 kolor LED indikator, dimenzije (ŠxVxD) 25x28x95mm za vibracioni detektor i 10x12x58mm za magnetni kontakt.	€ 22,10	€ 36,90	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RK601SMG300A	SHOCKTEC detektor vibracija + magnetni kontakt Grade 3	ShockTec™ Plus je digitalni vibracioni detektor za vrata/prozor sa magnetnim kontaktom, Grade 3, napredni digitalni mikroprocesor za analizu signala vibracija, digitalno uzorkovanje signala istovremeno u dva odvojena kanala, omogućava precizno merenje i analizu vibracionog signala, potrebne dve odvojene zone na centrali, inteligentna digitalna obrada signala, Bi- Morph Piezo električni senzor, napajanje 9V - 16V DC, nominalna potrošnja struje 7.5mA, radna temperatura -20°C do 60°C, maksimalna vlažnost 95 % bez kondenzacije, podešavanje osetljivosti, 3 kolor LED indikator, dimenzije (ŠxVxD) 25x28x95mm za vibracioni detektor i 10x12x58mm za magnetni kontakt.	€ 24,50	€ 40,90	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

ŽIČNI SENZORI LOMA STAKLA						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RG71FM0G300B	VITRON PLUS detektor loma stakla	ViTRON detektor loma stakla, relejni detektor, koristi jedinstvenu analizu prepoznavanja oblika karakterističnih frekvencija, automatski kalibrisan u proizvodnji, inteligentna mikroprocesorska obrada signala, do met 9m (30ft) opseg, štiti sve uramljene vrste stakla, omni - directional mikrofoni, puni daljinski test bez otvaranja jedinice, memorija indikacija, montaža na zid ili plafon, napajanje 9-16 VDC, potrošnja struje 20mA - 24mA, radna temperatura 0°C do 55°C	€ 19,20	€ 32,00	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RG65	VITRON tester za detektore loma stakla	ViTRON tester za simuliranje loma stakla, automatski i manuelni operacioni mod rada, puna daljinska kontrola bez potrebe za uklanjanjem poklopca, LED indikacija	€ 73,50	€ 122,50		

RA66	Nosač za zidnu montažu VITRON detektora loma stakla	Nosač za zidnu montažu VITRON detektora loma stakla	€ 9,80	€ 16,40		
------	---	---	--------	---------	--	---

ZAVESNI DETEKTOR ZA VRATA						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RK700PRPW00A	IREX PLUS zavesa senzor	Digitalni pasivni infra crveni senzor - ZAVESA, za paralelnu kontrolu vrata, montaža na zid ili plafon, selektabilni Fail Safe ili Fail Secure način rada, dva releja Form C u NO ili NC režimu rada, LED indikacija detekcije pokreta, IQ Logic™ pruža dodatnu bezbednost tako što aktivira detektor tek nakon što se aktivira eksterni uređaj (kao što je podni prekidač, dodatni PIR ili magnetni kontakt), interna zujalica - 85dB sa podesivom jačinom, tamper na poklopcu, napajanje 12-30VDC/AC, potrošnja struje 8 mA pasivni, 25 mA (releji + LED), 44 mA maksimalno (zujalica + releji + LED), montažna visina 2.3m - 4.6m, domet do 2.4m, boja bela ili crna, dimenzije (ŠxVxD) 177x50x45mm	€ 62,10	€ 103,50	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

DETEKTOR VODE						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RK6F000000A	Žični detektor vode	Detektor vode se koristi na lokacijama koje su podložne poplavama, detektor aktivira reljeni kontakt nakon kontinualnog prisustva tečnosti dužeg od 10s, napajanje 5V - 16V DC, nominalna potrošnja struje 3.5mA, radna temperatura 0°C do 60°C, IP67 zaštita, dimenzije (ŠxVxD) 51,7x16x12mm.	€ 14,70	€ 24,50	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

ŽIČNE SIRENE						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
ŽIČNI BUS SIRENE:						
RS401200000A	Lumin8 adresabilna spoljna sirena sa lampom za osvetljenje logoa firme	Anti-vandal spoljna sirena sa dva piezo elementa, Risco BUS povezivanje ili konvencionalno povezivanje, pomoćna baterija Ni-MH 8.4V, 280mA/h, jačina piezo elementa 114dB, podesiva jačina zvuka alarma, opciono oglašavanje pri uključenju/isključenju sistema, tamper indikacija, indikacija loše baterije, mogućnost samotestiranja, daljinsko programiranje i dijagnostika, tamper zaštita na poklopcu i prilikom kačenja na zid, na prednjem poklopcu prostor za štampu loga firme sa lampom za osvetljenje, podesiv strob plave boje, frekvencija bljeskalice 60 puta u minuti maksimalno, napajanje 13-14,2VDC, nominalna potrošnja : 23mA, maksimalna potrošnja : 460mA, temperatura od -25°C do +60°C, Sertifikati IP65, IK08, dimenzije (VxŠxD) 74x273x230mm.	€ 81,50	€ 135,90	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RS200WA0000B	ProSound adresibilna spoljna sirena	Anti-vandal spoljna sirena sa SLT bljeskalicom, Risco BUS povezivanje ili konvencionalno povezivanje, pomoćna baterija 12V, 2,2A/h, jačina piezo elementa 106dB, podesiva jačina zvuka alarma, opciono oglašavanje pri uključenju/isključenju sistema, tamper indikacija, indikacija loše baterije, mogućnost samotestiranja, daljinsko programiranje i dijagnostika, tamper zaštita na poklopcu i prilikom kačenja na zid, frekvencija bljeskalice 60 puta u minuti maksimalno, napajanje 13,5-14,2VDC, nominalna potrošnja : 54mA, maksimalna potrošnja : 1600mA, temperatura od -25°C do +60°C, Sertifikati IP43, IK06, dimenzije (VxŠxD) 305x218x116mm.	€ 60,30	€ 100,50	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

RS200WAP000B	ProSound adresibilna spoljna sirena sa sabotaznom zaštitom	Anti-vandal spoljna sirena sa SLT bljeskalicom sa proxy senzorom, Risco BUS povezivanje ili konvencionalno povezivanje, pomoćna baterija 12V, 2,2A/h, jačina piezo elementa 106dB, podesiva jačina zvuka alarma, opciono oglašavanje pri uključanju/isključanju sistema, tamper indikacija, indikacija loše baterije, mogućnost samotestiranja, daljinsko programiranje i dijagnostika, tamper zaštita na poklopcu i prilikom kačenja na zid, frekvencija bljeskalice 60 puta u minuti maksimalno, napajanje 13,5-14,2VDC, nominalna potrošnja : 54mA, maksimalna potrošnja : 1600mA, temperatura od -25°C do +60°C, Sertifikati IP43, IK06, dimenzije (VxŠxD) 305x218x116mm.	€ 64,70	€ 107,90	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	+Prox. 
ŽIČNI KONVENCIONALNE SIRENE:						
RS300IS4000A	Unutrašnja sirena sa 4 piezo elementa	Unutrašnja sirena sa 4 piezo elementa, programabilni zvuk, jačina piezo elementa 109dB, napajanje 13,5-14,2VDC, nominalna potrošnja : 54mA, maksimalna potrošnja : 1600mA, temperatura od -25°C do +60°C, Sertifikati IP43, IK06, dimenzije (VxŠxD) 305x218x116mm.	€ 14,70	€ 24,50	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

BEŽIČNI SENZORI POKRETA, 868MHZ						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
BWARE SERIJA BEŽIČNIH SENZORA:						
RWX515DT080A	BWare dualni senzor, anti masking Grade 2	Dualni mikrotalasni pasivni infra crveni senzor, moćna Risco tehnologija, pouzdan, elegantan i jednostavan za instalaciju, idealan za komercijalne, institucionalne i kućne instalacije, K – band, senzor sa superiornim performansama, otporan na lažne alarme, zona pokrivanja 15m (50'), inteligentna digitalna obrada signala, anti-masking, anti - Cloak™ tehnologija, tamper za montažu na zid i tamper poklopca, kompenzacija temperature, u kompletu sa dve litijum jonske baterije od 3V CR 123N (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje 14µA u pripravnosti, radna temperatura od -10°C do 55°C.	€ 72,70	€ 121,20	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RWX515DTP80A	BWare dualni senzor, anti masking, PET IMUNITY Grade 2	Dualni mikrotalasni pasivni infra crveni senzor, moćna Risco tehnologija, pouzdan, elegantan i jednostavan za instalaciju, ne reaguje na životinje do 36 kg, idealan za komercijalne, institucionalne i kućne instalacije, K – band, senzor sa superiornim performansama, otporan na lažne alarme, zona pokrivanja 15m (50'), inteligentna digitalna obrada signala, anti-masking, anti - Cloak™ tehnologija, tamper za montažu na zid i tamper poklopca, kompenzacija temperature, u kompletu sa dve litijum jonske baterije od 3V CR 123N (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje 14µA u pripravnosti, radna temperatura od -10°C do 55°C.	€ 72,70	€ 121,20	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RWX515PR080A	BWare PIR senzor sa IR dva elementa Grade 2	Pasivni infra crveni senzor sa dva IR elementa, moćna Risco tehnologija, pouzdan, elegantan i jednostavan za instalaciju, idealan za komercijalne, institucionalne i kućne instalacije, senzor sa superiornim performansama, otporan na lažne alarme, zona pokrivanja 15m (50'), inteligentna digitalna obrada signala, tamper za montažu na zid i tamper poklopca, kompenzacija temperature, opciono objektiv, u kompletu sa dve litijum jonske baterije od 3V CR 123N (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje 12µA u pripravnosti, radna temperatura od -10°C do 55°C	€ 49,00	€ 81,70	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

RWX515PT080A	BWare PIR senzor sa dva IR elementa, PET IMUNITY Grade 2	Pasivni infra crveni senzor sa dva IR elementa, moćna Risco tehnologija, pouzdan, elegantan i jednostavan za instalaciju, ne reaguje na životinje do 36 kg, idealan za komercijalne, institucionalne i kućne instalacije, senzor sa superiornim performansama, otporan na lažne alarme, zona pokrivanja 15m (50 '), inteligentna digitalna obrada signala, tamper za montažu na zid i tamper poklopca, kompenzacija temperature, opcioni objektiv, u kompletu sa dve litijum jonske baterije od 3V CR 123N (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje 12µA u pripravnosti, radna temperatura od -10°C do 55°C	€ 49,00	€ 81,70	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
IWISE SERIJA BEŽIČNIH SENZORA:						
RWT92086800E	iWISE Quad PIR 15m Grade 2	Infra crveni mikro talasni senzor, Anti-Cloak tehnologija, inteligentno digitalno procesiranje signala, 2 PIR senzor dual elementa, zona pokrivanja 15x15 m 90 °, 9 vertikalnih i 5 horizontalnih zona uključujući i Creep zonu, visina montaže 2,1 – 2,7 m, Fresnel sočiva, sabotažni prekidač (napred i pozadi), u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR 123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje 30µA u pripravnosti, radna temperatura: -10 ° do + 55 ° C, dimenzije (ŠxVxD) : 64.2x127.6x46.6 mm	€ 31,60	€ 52,70	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RWT92P86800E	iWISE Quad PIR 15m , PET IMUNITY Grade 2	Infra crveni mikro talasni senzor, Anti-Cloak tehnologija, inteligentno digitalno procesiranje signala, 2 PIR senzor dual elementa, ne reaguje na životinje do 36 kg, zona pokrivanja 15x15 m 90 °, 9 vertikalnih i 5 horizontalnih zona uključujući i Creep zonu, visina montaže 2,1 – 2,4 m, Fresnel sočiva, sabotažni prekidač (napred i pozadi), u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR 123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje 30µA u pripravnosti, radna temperatura: -10 ° do + 55 ° C, dimenzije (ŠxVxD) : 64.2x127.6x46.6 mm	€ 33,20	€ 55,40	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
EYEWAVE SERIJA BEŽIČNIH SENZORA:						
RWX95CM8000C	Bežični senzor/kamera EYEWAVE, 868 MHz Grade 2	EyeWave™ bežična PIR kamera predstavlja PIR senzor sa integrisanom kamerom za vizuelnu verifikaciju, napaja se preko 2 litijumske baterije dugog trajanja 3V CR123 (tipičan životni vek 3 godine), Prilikom aktiviranja alarmnog stanja na datom senzoru, kamera snima i šalje niz slika ka centrali, koja zatim slike prenosi putem GPRS ili IP komunikacije na udaljeni server ili u monitoring centar. Slike se takođe šalju vlasniku koji može da ih pogleda putem smartphone aplikacije iRISCO i/ili na internetu preko www.riscocloud.com sajta, PIR pokrivenost 12m, širokougaona VGA ili XGA rezolucija kamere sa vidnim uglom od 85 °, vidno polje kamere sa diskretnim IR blicem omogućava snimanje u potpunom mraku, moguća konfigurisati broj slika u sekundi, prilikom isključenja sistema senzor ne šalje slike centrali radi uštede baterije i radi čuvanja privatnosti, potrošnja struje: 58µA u pripravnosti; 200mA maksimalno sa salnjem sliku iuključenim blicem, RF transportne frekvencije 868,65 MHz, tip kamere: CMOS digitalni senzor slike, 0 Lux, sa tamper prekidačem, dimenzije (ŠxVxD): 67.5x132x56mm, zaštita životne sredine RF prema standardu EN50130-4.	€ 114,40	€ 190,70	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

RWX95CMP800C	Bežični senzor/kamera EYEWAVE, 868 MHz, PET IMUNITY Grade 2	EyeWave™ bežična PIR kamera predstavlja PIR senzor sa integrisanom kamerom za vizuelnu verifikaciju, ne reaguje na životine do 36kg, napaja se preko 2 litijumske baterije dugog trajanja 3V CR123 (tipičan životni vek 3 godine), Prilikom aktiviranja alarmnog stanja na datom senzoru, kamera snima i šalje niz slika ka centrali, koja zatim slike prenosi putem GPRS ili IP komunikacije na udaljeni server ili u monitoring centar. Slike se takođe šalju vlasniku koji može da ih pogleda putem smartphone aplikacije iRISCO i/ili na internetu preko www.riscocloud.com sajta, PIR pokrivenžost 12m, širokougaona VGA ili XVGA rezolucija kamere sa vidnim uglom od 85°, vidno polje kamere sa diskretnim IR blicem omogućava snimanje u potpunom mraku, moguća konfigurisati broj slika u sekundi, priliko isključenja sistema senzor ne šalje slike centrali radi uštede baterije i radi čuvanja privatnosti, potrošnja struje: 58µA u pripravnosti; 200mA maksimalno sa salnjem sliku iuključenim blicem, RF transportne frekvencije 868,65 MHz, tip kamere: CMOS digitalni senzor slike, 0 Lux, sa tamper prekidačem, dimenzije (ŠxVxD): 67.5x132x56mm, zaštita životne sredine RF prema standardu EN50130-4.	€ 117,60	€ 196,00	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
IWAVE SERIJA BEŽIČNIH SENZORA:						
RWX95086800C	Bežični PIR senzor, 868MHz Grade 2	Bežični pasivni infra crveni senzor sa dvosmernom komunikacijom za stanove, kancelarije i male komercijalne instalacije, jednostavan za instalaciju korišćenjem jednostavnih držača za zid, posebna pregrada za bateriju koja omogućava jednostavnu zamenu, inteligentna digitalna obrada signala, temperaturna kompenzacija, zaštitni kanal na poklopcu da spreči lažne alarme od insekata, pokrivenost 15x15m širokougaono, montažna visina od 2,2m do 2,5m, u kompletu sa dve litijum jonskom baterijom od 3V CR123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje 15µA u pripravnosti, frekvencija 868,65 MHz, zaštita od direktne bele svetlosti, dimenzije: 132x67,5x56mm, RF Imunitet: prema EN50130-4, radna temperatura od -10°C do 40°C.	€ 50,70	€ 84,50	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RWX95P86800C	Bežični PIR senzor, 868MHz, PET IMUNITY Grade 2	Bežični pasivni infra crveni senzor sa dvosmernom komunikacijom za stanove, kancelarije i male komercijalne instalacije, jednostavan za instalaciju korišćenjem jednostavnih držača za zid, posebna pregrada za bateriju koja omogućava jednostavnu zamenu, inteligentna digitalna obrada signala, temperaturna kompenzacija, zaštitni kanal na poklopcu da spreči lažne alarme od insekata, pokrivenost 15x15m širokougaono, ne reaguje na životine do 36kg, montažna visina od 2,2m do 2,5m, u kompletu sa dve litijum jonskom baterijom od 3V CR123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje 16µA u pripravnosti, frekvencija 868,65 MHz, zaštita od direktne bele svetlosti, dimenzije: 132x67,5x56mm, RF Imunitet: prema EN50130-4, radna temperatura od -10°C do 40°C.	€ 49,00	€ 81,70	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RWX95DT0800B	Bežični Dualni PIR+MW senzor, 868MHz Grade 2	Bežični dualni mikrotalasni pasivni infra crveni senzor sa dvosmernom komunikacijom za stanove, kancelarije i male komercijalne instalacije, jednostavan za instalaciju korišćenjem jednostavnih držača za zid, posebna pregrada za bateriju koja omogućava jednostavnu zamenu, inteligentna digitalna obrada signala, temperaturna kompenzacija, zaštitni kanal na poklopcu da spreči lažne alarme od insekata, K – band, pokrivenost 15x15m širokougaono, montažna visina od 2,2m do 2,5m, u kompletu sa dve litijum jonskom baterijom od 3V CR123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje 15µA u pripravnosti, frekvencija 868,65 MHz, zaštita od direktne bele svetlosti, dimenzije: 132x67,5x56mm, RF Imunitet: prema EN50130-4, radna temperatura od -10°C do 40°C.	€ 65,40	€ 109,00	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

RWX95DTP800B	Bežični Dualni PIR+MW senzor, 868MHz, PET IMUNITY Grade 2	Bežični dualni mikrotalasni pasivni infra crveni senzor sa dvosmernom komunikacijom za stanove, kancelarije i male komercijalne instalacije, jednostavan za instalaciju korišćenjem jednostavnih držača za zid, posebna pregrada za bateriju koja omogućava jednostavnu zamenu, inteligentna digitalna obrada signala, temperaturna kompenzacija, zaštitni kanal na poklopcu da spreči lažne alarme od insekata, K – band, pokrivenost 15x15m širokougaono, ne reaguje na životine do 36kg, montažna visina od 2,2m do 2,5m, u kompletu sa dve litijum jonskom baterijom od 3V CR123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje 15µA u pripravnosti, frekvencija 868,65 MHz, zaštita od direktne bele svetlosti, dimenzije: 132x67,5x56mm, RF Imunitet: prema EN50130-4, radna temperatura od -10°C do 40°C.	€ 68,60	€ 114,40		
ZAVESNI BEŽIČNI SENZORI:						
RWX10680000A	Bežični PIR senzor CURTAIN, 868MHz Grade 2	Bežični pasivni infra crveni senzor Curtain sa dvosmernom komunikacijom namenjen za upotrebu u stambenim i poslovnim objektima za zaštitu prozora i velikih staklenih vrata, sa jedinstvenom tehnologijom za zaštitu sunčeve svetlosti čime su lažni alarmi znatno smanjeni, instalira se na zidu pored prozora ili sa nosača 90°, opseg pokrivenosti 6m ili 3m (20° ili 10°), visina montaže od 1,8m do 3m, u kompletu sa 90° nosačem za montažu levo ili desno od prozora, temperaturna kompenzacija, kompatibilan sa svim Risco centralama sa dvosmernom i sa jednosmernom komunikacijom, u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR1/123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje: 8 µA u pripravnosti, frekvencije 868,65 MHz/433,92 MHz dimenzije 98,5x31,5x35 mm radna temperatura od -10°C do 40°C	€ 48,10	€ 80,20		

BEŽIČNI SENZORI POKRETA ZA SPOLJNU MONTAŽU, 868MHz						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
BEYOND SERIJA BEŽIČNIH SENZORA:						
RWX350DC800B	Bežični dualni senzor/kamera za spoljnu montažu, anti masking, PET IMUNITY, 868MHz	Bežični dualni PIR+MW senzor sa integrisanom kamerom za vizuelnu verifikaciju, kompatibilan sa Agility™ 4 centralama, napaja se preko 3 litijumske baterije dugog trajanja 3V CR123 (tipičan životni vek 3 godine), Prilikom aktiviranja alarmnog stanja na datom senzoru, kamera snima i šalje niz slika ka Agility™ 4 centrali, koja zatim slike prenosi putem GPRS ili IP komunikacije na udaljeni server ili u monitoring centar. Slike se takođe šalju vlasniku koji može da ih pogleda putem smartphone aplikacije iRISCO i/ili na internetu preko www.riscocloud.com sajta, dva PIR senzora sa nezavisnim sočivima pokrivenost 12m sa uglom 90°, dvokanalni K-Band mikrotalasni detektor, anti masking, širokougaona VGA ili QVGA rezolucija kamere sa vidnim uglom od 90°, vidno polje kamere sa diskretnim IR blicem omogućava snimanje u potpunom mraku, moguća konfigurisati broj slika u sekundi, priliko isključenja sistema senzor ne šalje slike centrali radi uštede baterije i radi čuvanja privatnosti, napredni algoritmi za detektovanje u spoljnoj sredini Sway Recognition, Digital Correlation, ne detektuje kućne ljubimce ispod 50cm visine, potrošnja struje: 25µA u pripravnosti; 200mA maksimalno sa salnjem sliku iuključenim blicem, RF transportne frekvencije 868,65 MHz, tip kamere: CMOS digitalni senzor slike, 0 Lux, sa tamper prekidačem, Sertifikati IP65, radna temperatura od -30°C do 60°C, dimenzije (ŠxVxD): 167x88x106mm.	€ 228,70	€ 381,20		

RWX350D0800A	Bežični dualni senzor za spoljnu montažu, anti masking, PET IMUNITY, 868MHz	Bežični dualni PIR+MW senzor sa integrisanom kamerom za vizuelnu verifikaciju, napaja se preko 3 litijumske baterije dugog trajanja 3V CR123 (tipičan životni vek 3 godine), dva PIR senzora sa nezavisnim sočivima pokrivenost 12m sa uglom 90°, dvokanalni K-Band mikrotalasni detektor, anti masking, napredni algoritmi za detektovanje u spoljnoj sredini Sway Recognition, Digital Correlation, ne detektuje kućne ljubimce ispod 50cm visine, potrošnja struje: 25µA u pripravnosti; 200mA maksimalno sa salnjem sliku iuključenim blicem, RF transportne frekvencije 868,65 MHz, tip kamere: CMOS digitalni senzor slike, 0 Lux, sa tamper prekidačem, Sertifikati IP65, radna temperatura od -30°C do 60°C, dimenzije (ŠxVxD): 176x89x107mm.	€ 163,40	€ 272,40	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
BEŽIČNI ZAVESNI DETEKTOR ZA SPOLJNU MONTAŽU:						
RWX107DT800A	Bežični dualni senzor CURTAIN za spoljnu montažu, anti masking, 868MHz	Bežični dualni PIR+MW senzor Curtain za spoljnu montažu sa dvosmernom komunikacijom namenjen za upotrebu u stambenim i poslovnim objektima za zaštitu prozora i velikih staklenih vrata, podešavajući opseg pokrivenosti do 12m 5°, K-Band mikrotalasni senzor, anti masking funkcionalnost, visina montaže od 1,8m do 3m, u kompletu sa 90° nosačem za montažu levo ili desno od prozora, temperaturna kompenzacija, kompatibilan sa svim Risco centralama sa dvosmernom i sa jednosmernom komunikacijom, u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR1/123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), potrošnja struje: 20µA u pripravnosti, frekvencije 868,65 MHz, Sertifikati IP65, radna temperatura od -20°C do 60°C, dimenzije 124x35x42mm.	€ 81,70	€ 136,20	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
BEŽIČNI VIBRO SENZOR, 868MHz						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RWT62W86800B	Bežični vibracioni senzor sa magnetnim kontaktom, 868MHz	Bežični detektor vibracija sa magnetnim kontaktom, poseduje antisabotažni mehanizam za zaštitu od jakih magneta, koristi napredni digitalni mikroprocesor za analizu signala vibracija, precizna i pouzdana kalibracija, enkapsulirani bi.morph piezo električni senzor, u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), frekvencija 868MHz, potrošnja struje : 10µA u pripravnosti, dimenzije 81x35x32mm, RF imunitet: prema EN - 50130-4, radna temperatura od 0°C do 55°C	€ 55,90	€ 93,20	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
BEŽIČNI SENZOR LOMA STAKLA, 868MHz						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RWT6G086800C	Bežični detektor loma stakla, 868MHz	Bežični detektor loma stakla, dualna detekcija frekvencije, štiti sve vrste stakla: ravno staklo, kaljeno staklo, laminirano staklo, opseg pokrivenosti 9m, testirajne bez otvaranja detektora, zidni tamper i tamper prednje maske, mogućnost zidne ili plafonske montaže, bele boje, u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR123A (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), dimenzije (ŠxVxD) 87x50,7x28,6mm	€ 47,40	€ 79,00	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

BEŽIČNI MAGNETNI KONTAKT, 868MHz						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RWX73F86800A	Bežični multi magnetni kontakt, 868MHz	Bežični magnetni mikro prekidač sa dvosmernom komunikacijom za montažu na vrata ili prozore, predviđen za stambene ili male komercijalne objekte, domet do 300m na otvorenom, dva dodatna selektivna ulaza NO i NC za dve žične zone, u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR1/123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), tamper zaštita za zid i poklopac, potrošnja struje : 11µA u pripravnosti, frekvencija 868,65 MHz/433,92 MHz, dimenzije 32x35x72mm, RF imunitet: prema EN50130-4, radna temperatura 0°C do 40°C	€ 35,90	€ 59,90	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RWT72I86800E	Bežični Hi-Security magnetni kontakt, 868MHz	Bežični magnetni mikro prekidač sa dvosmernom komunikacijom za montažu na vrata ili prozore, poseduje antisabotažni mehanizam za zaštitu od jakih magneta, domet do 300m na otvorenom, dodatni selektivni ulaz NO i NC za jednu žičnu zonu, u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR1/123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), tamper zaštita za zid i poklopac, potrošnja struje : 11µA u pripravnosti, frekvencija 868,65 MHz, dimenzije 81x35x32mm, RF imunitet: prema EN50130-4, radna temperatura 0°C do 50°C	€ 22,80	€ 38,00	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

BEŽIČNI TRANSMITERI, 868MHz						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RWT72P86800E	Bežični transponder, 868MHz	Bežični transponder sa jednosmernom komunikacijom sa mogućnošću povezivanja jedne žične zone, domet do 400m na otvorenom, selektivni ulaz NO i NC za jednu žičnu zonu, selekcija moda rada (universal ili shutter), selekcija dužine impulsa, selekcija vremena odziva, u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR1/123 (tipičan vek trajanja baterije 5 godine), tamper zaštita za zid i poklopac, potrošnja struje : 2µA u pripravnosti, frekvencija 868,65 MHz, dimenzije 81x35x32mm, RF imunitet: prema EN50130-4, radna temperatura 0°C do 55°C	€ 22,80	€ 38,00	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RWT72X86800E	Bežični dualni transponder, 868MHz	Bežični transponder sa jednosmernom komunikacijom sa mogućnošću povezivanja dve žične zone, domet do 400m na otvorenom, selektivni ulazi NO i NC za žične zone, selekcija moda rada (universal ili shutter), selekcija dužine impulsa, selekcija vremena odziva, u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR1/123 (tipičan vek trajanja baterije 5 godine), tamper zaštita za zid i poklopac, potrošnja struje : 2µA u pripravnosti, frekvencija 868,65 MHz, dimenzije 81x35x32mm, RF imunitet: prema EN50130-4, radna temperatura 0°C do 55°C	€ 26,30	€ 43,90	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

BEŽIČNI PANIK TASTERI, 868MHz						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RWT51P80000A	Bežična panik narukvica, 868MHz	Bežična panik narukvica, predajnik na frekvenciji 868MHz, zaštita IP67, u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR2032 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), LED indikator za transmisiju i statusu baterije.	€ 25,30	€ 42,20	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

BEŽIČNI DETEKTOR DIMA, TEMPERATURE, VODE I PRIRODNOG GASA, 868MHz						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RWX35S00800C	Bežični optičko-termički detektor, 868MHz	Bežični optičko termički detektor sa dvosmernom komunikacijom, detektuje prisustvo dima u prostoriji ili nagli porast temperature, ima funkciju ranog otkrivanja požara u štićenom prostoru, predviđen za kuhinje i kupatila, otpornost na lažne alarme, kombinuje 2 napredne tehnologije, EN 14604 sertifikat, lako se instalira i kompatibilan je sa svim dvosmernim i jednosmernim bežičnim RISCO sistemima, dualni detektor za termo diferencijalni ili termomaksimalni režim rada, način rada: dim + toplota (ILI logika), samo temperaturni, samo dimni; interni piezo jačina 85dB, u kompletu sa 4 litijum jonske baterije od 3V CR123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), u slučaju slabe baterije LED i zvučna signaliza na svakih 30s, potrošnja struje 0,04µA u pripravnosti, radna temperatura od -10°C do 40°C, dimenzije (prečnik x visina) 133,8x50,2mm.	€ 66,50	€ 110,90	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RWT6FW86800B	Bežični vodni detektor, 868MHz	Bežični vodni detektor, koristi se za detekciju prisustva tečnosti vode na bilo kojoj izabranoj lokaciji, kao što su podrumi ili rezervoare vode, digitalni mikroprocesor sa inteligentnom digitalnom obradom signala, 2,4m kabla između poplava senzor i bežičnog odašiljača za visoku montažu, tamper zaštita transimtera, domet do 300m na otvorenom prostoru, nadzor baterije, potrošnja struje : 10µA u pripravnosti, frekvencija 868,65 MHz, u kompletu sa litijum jonskom baterijom od 3V CR123 (tipičan vek trajanja baterije 5 godine), operativna temperatura od 0°C do - 55°C, maksimalna vlažnost : 95 % bez kondenzacije.	€ 45,80	€ 76,40	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	
RWT6GS80000A	Bežični detektor gasa, 868MHz	Bežični detektor gasa, detektuje nagomilavanje gasova, uključujući butan, propan i metan (prirodni gas) alarm na detektoru i na centrali, test dugme, funkcija samo- testiranja, lokalno napajanje na 220VAC 50Hz, frekvencije 868,65 MHz, dimenzije (DxŠxV) 140x80x49mm, radna temperatura od 0°C do 40°C	€ 94,80	€ 158,00	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

BEŽIČNA SIRENE, 868MHz						
Šifra	Kratak opis	Detaljan opis	VP	MSRP	Kompatibilnost	Slika
RWS42086800B	Bežična unutrašnja sirena, 868MHz	Bežična unutrašnja sirena sa dvosmernom komunikacijom, snage 105dB piezo zvuk, podesiva jačina zvuka, napaja se sa 5 litijum jonskih baterija od 3V CR123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), baterije uključene u cenu, tamper zaštita, radi na frekvenciji 868MHz, bele boje, IP44 zaštita, dimenzije (DxV): 183x51mm	€ 80,10	€ 133,50	Agility™4 LightSYS™ ProSYS™ Plus	

RWS401A8000B	Bežična spoljna sirena, 868MHz	Bežična spoljna sirena sa dvosmernom komunikacijom, snage 105dB piezo zvuk, podesiva jačina zvuka alarma, tamper zaštita na poklopcu i prilikom kačenja na zid, opciono oglašavanje pri uključenju/isključenju sistema, tamper indikacija, indikacija loše baterije, mogućnost samotestiranja, daljinsko programiranje i dijagnostika, na prednjem poklopcu prostor za štampu loga firme, napaja se sa 5 litijum jonskih baterija od 3V CR123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), baterije uključene u cenu, podesiv strob narandžaste boje, frekvencija bljeskalice 60 puta u minuti maksimalno, radi na frekvenciji 868MHz, domet do 150m na otvorenom prostoru, IP44 zaštita, temperatura od -25°C do +60°C, Zaštita životne sredine klasa IV, dimenzije (VxŠxD) 273x230x64mm.	€ 104,60	€ 174,40		
RWS52A86800B	Bežična spoljna sirena, 868MHz	Bežična spoljna sirena sa dvosmernom komunikacijom, snage 105dB piezo zvuk, podesiva jačina zvuka alarma, tamper zaštita na poklopcu i prilikom kačenja na zid, opciono oglašavanje pri uključenju/isključenju sistema, tamper indikacija, indikacija loše baterije, mogućnost samotestiranja, daljinsko programiranje i dijagnostika, na prednjem poklopcu prostor za štampu loga firme, napaja se sa 5 litijum jonskih baterija od 3V CR123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), baterije uključene u cenu, podesiv strob narandžaste boje, frekvencija bljeskalice 60 puta u minuti maksimalno, radi na frekvenciji 868MHz, domet do 150m na otvorenom prostoru, IP44 zaštita, temperatura od -25°C do +60°C, Zaštita životne sredine klasa IV, dimenzije (VxŠxD) 300x325x70mm.	€ 100,30	€ 167,20		
RWS50R86800B	Bežična spoljna sirena, 868MHz	Bežična spoljna sirena sa dvosmernom komunikacijom, snage 105dB piezo zvuk, podesiva jačina zvuka alarma, tamper zaštita na poklopcu i prilikom kačenja na zid, opciono oglašavanje pri uključenju/isključenju sistema, tamper indikacija, indikacija loše baterije, mogućnost samotestiranja, daljinsko programiranje i dijagnostika, na prednjem poklopcu prostor za štampu loga firme, napaja se sa 5 litijum jonskih baterija od 3V CR123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), baterije uključene u cenu, podesiv strob narandžaste boje, frekvencija bljeskalice 60 puta u minuti maksimalno, radi na frekvenciji 868MHz, domet do 150m na otvorenom prostoru, IP44 zaštita, temperatura od -25°C do +60°C, Zaštita životne sredine klasa IV.	€ 100,30	€ 167,20		
RWS20A86800B	ProSound bežična spoljna sirena, 868MHz	Bežična spoljna sirena sa dvosmernom komunikacijom, snage 105dB piezo zvuk, podesiva jačina zvuka alarma, tamper zaštita na poklopcu i prilikom kačenja na zid, opciono oglašavanje pri uključenju/isključenju sistema, tamper indikacija, indikacija loše baterije, mogućnost samotestiranja, daljinsko programiranje i dijagnostika, na prednjem poklopcu prostor za štampu loga firme, napaja se sa 5 litijum jonskih baterija od 3V CR123 (tipičan vek trajanja baterije 3 godine), baterije uključene u cenu, podesiv strob narandžaste boje, frekvencija bljeskalice 60 puta u minuti maksimalno, radi na frekvenciji 868MHz, domet do 150m na otvorenom prostoru, IP44 zaštita, temperatura od -25°C do +60°C, Zaštita životne sredine klasa IV, dimenzije (VxŠxD) 305x218x116mm.	€ 116,00	€ 193,40		

Prikazane cene su bez uračunatog PDV-a.

Boma d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Tehnička specifikacija

Bežične zone	32
Particije	3
Bežične sirene	3
Žične zone	4 (uz I/O proširenje)
Programabilnih izlaza	4 (uz I/O proširenje)
Bežičnih PIR kamera	8
Tastatura	Do 3
Daljinskih kontrolera	8
Korisničkih kodova	32
Događaja	1000 na panelu, 2000 na Risco cloud-u
Monitor station naloga	3
Follow-me destinacija	- 16 na panelu - Neograničeno na Risco cloud-u
Komunikacionih modula	Do 3 (3G, 2G, IP ili PSTN) u bilo kojoj kombinaciji
Format za izveštavanje	Contact ID, SIA level 2 & 3 (Text podrška), IP/GSM prijemnik, SIA IP
Automatski raspored	8 (Arm/disarm ili kontrola izlaza)
Interna sirena	90 dBA na 1m
EN sigurnosni razred	EN 50131 Grade 2
Mogućnosti za krajnjeg korisnika	- Smartphone app i pristup preko web pretraživača za video verifikaciju, arm/disarm, kontrolu i monitoring sistema - E-mail: notifikacija događaja i screenshot - SMS: notifikacija događaja i daljinska kontrola - Audio: notifikacija događaja, kontrola sistema sa vodičem kroz meni, dvosmerni audio sa mogućnošću slušanja i govora - Push notification - Video uživo sa mogućnošću snimanja

Tehnička specifikacija

Security

Zone	8 - 50
Particije	4
Grupa po particiji	4
Bežičnih zona	50, jednosmerne i dvosmerne komunikacije
Tastatura	4, žičnih ili dvosmernih bežičnih tastatura
Korisničkih kodova	30
Događaja	1000 na ploči, preko 2000 skladišteno na Risco cloud-u
Programabilnih izlaza	4 - 32
Broj naloga	3
Daljinskih kontrolera	16, jednosmerne i dvosmerne komunikacije
Proxy čitača	8
Glasovni modul sa vodičem kroz meni	- Dvosmerni VOX sa automatskim prebacivanjem moda (slušanje/govor) - Korisnički definisane ili predefinisane poruke za sve zone, particije ili izlaze - Daljinske operacije (događaji, arm/disarm, aktivacija izlaza)
EOL zonski otpornici	Predefinisani na uređaju ili selektivni
Kućište	Polikarbonatno, Metalno

Komunikacioni moduli

IP	Dodatni modul
GSM/GPRS	Dodatni modul
PSTN	Na ploči ili kao dodatni modul
Long Range Radio	Potpuna integracija, programabilno preko centrale LightSYS™

Jedinstveno za Risco

Video verifikacija uz pomoć integrisanih IP kamera	Da
Smartphone app za kontrolu video snimaka preko Risco cloud-a	Da
SynopSYS Integrated Security & Building Management™ integrativni sistem	Da
RISCO Bus detektori	Do 32
Udaljena konfiguracija sistema i dijagnostika	Važi za Risco Bus i dvosmerne bežične detektore i sirene
Bus Test	Da
Adaptivni Meni	Da
Dodatni ulazi	Bell Tamper i Box Tamper predefinisani ulazi
Bežični primo-predajnici	Maks. dva uređaja mogu biti instalirani unutra ili van kućišta centrale
Dvosmerni bežični detektor i sirena	Da
Konfiguracija sistema preko Risco cloud-a	Da

SynopSYS™ Security Management Software



WAN

Long Range Radio Transmitter



x1

Plug-in Fast PSTN Modem
RP432MD2400A



x1 IP or Fast PSTN


Plug-in IP Module
RW132IP0000A



Plug-in GSM/GPRS Module
RP432GSM000A



x1

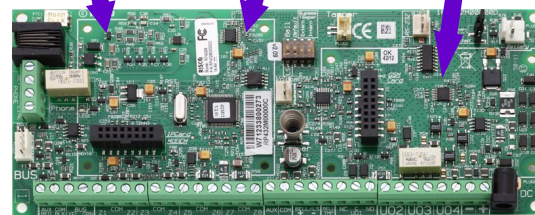

LightSYS Main Board
RP432M0000D

8-50 Zones
4 Partitions
4 Groups per Partition
4-32 Outputs
30 User Codes
500 Event Log
Selectable Zone Resistance

PC to Panel Cable
RW132EUS00A




RISCO Cloud Server




Monitoring Stations




Configuration Software



www.riscocloud.com
web interface



WAN



RISCOBUS
Save • Control • Win

- Main Panel RS485 Bus line supports up to 32 Bus devices: Keypads, Expanders, Bus Detectors & Sounders
- 300m max. length for Main Panel Bus line and for Detector Bus lines with standard alarm cable
- 1000m max. length per Bus line with shielded twisted pair Cat. 5 cable, and on condition Bus Test result is above 97%

Voice Module
RP432EV0001C



x1

Non-Bus wiring

Listen-in & Speak Module
RW132EVL000A



x4

8 x 100mA O.C. Output Expander
RP296E08000A



x6 Output Expanders per system

4 x 3A Relay Output Expander
RP296E04000A



8 Zone Expander
RP432EZ0800A



x5 per system

Assign Single Zone Expanders to zones 9 & 10 and then add 8 Zone Expanders in order to reach 50 wired zones

1.5A Power Supply
RP296EPS PCB
RP296EPS00A Boxed, EU



x4 Power Supply Expanders per system

3A Power Supply
RP128EPS000A PCB
RP128PSPSEUA Boxed, EU



Elegant Keypads

RPKELW0000A
RPKELPW0000A with prox
RPKELB0000A black
RPKELPW0000A black with prox



x4 wired keypads per system

Touchscreen Keypads

RP128KP0200A
RP128KPP200A with prox



ProSYS Keypads
RP128KCL0ICA
RP128KCLPICA with prox

LightSYS Keypads
RP432KP0000A
RP432KPP000A with prox



x8 per system

Wireless Expander
RP432EW8000A



x2 per system

Bus Zone Expander
RP128EZB000B

Acts as Bus isolator and Bus detector concentrator



x4 Bus Zone Expanders per system



Single Zone Expanders
RP128EZ0100A

Detector Bus Lines

ProSound



Lumin8



x4 sounders per system


Up to 512 Bus Detectors per system
Up to 32 per Bus Zone Expander, or directly on main panel Bus, with shielded twisted pair Cat. 5 cable
Up to 20 Bus Detectors recommended per Bus Zone Expander or on main panel Bus, for better performance with regular alarm cable, and for higher security

Indoor Cube IP Cameras
RVCM11H0000A



Outdoor Bullet IP Cameras
RVCM5200E0100A

Prox Key Readers
RP128PKR300A
For Italian market



Wireless Sounders



x4 wireless sounders per system
x3 per Wireless Expander



Wireless BWare DT



Wireless Curtain PIR



Wireless Door/Window Contacts



Wireless Smoke & Heat Detector



Wireless CO & Gas Detectors



Wireless Flood Detector

2-Way Wireless Slim Keypads



x4 wireless keypads per system
x2 per Wireless Expander



2-Way Keyfob



1-Way Keyfob



Panic Keyfob



Wristband Panic

x50 Zone/Panic Keyfobs per system
x32 per Wireless Expander

Tehnička specifikacija

Security

EN sigurnosni razred	Grade 3 ili 2
Zone	128 - 512
Particije	32
Grupa po particiji	4
Bežične zone	256
Korisničkih kodova	500
Događaja	2000
Programabilnih izlaza	6 - 262
Broj naloga	32
Formati za izveštavanje	Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text
Žičnih tastatura	48
Dvosmernih bežičnih tastatura	32
Žičnih ili bežičnih sirena	32
Proxy čitača	64
EOL zonski otpornici	Potpuno selektivno (2.2K default)
Glasovni modul sa vodičem kroz meni	- Dvosmerni VOX sa automatskim prebacivanjem moda (slušanje/govor) - Korisnički definisane ili predefinisane poruke za sve zone, particije ili izlaze - Daljinske operacije (događaji, arm/disarm, aktivacija izlaza)
Kućište	Metal

Komunikacioni moduli

Ethernet (IP)	Dodatni modul
GSM 2G/3G	Dodatni modul
PSTN	Dodatni modul

Jedinstveno za Risco

SynopSYS Integrated Security & Building Management™ integrativni sistem	Da
Video verifikacija uz pomoć integrisanih IP kamera	Da
Smartphone app za kontrolu video snimaka preko Risco cloud-a	Da
Sistemske Bus linije	4 nezavisne RS485 Bus linije
Bus test	Da
RISCO Bus detektori	Do 512 za spoljnu montažu, industrijskih, plafonskih, vibro i komercionalnih detektora
Udaljena konfiguracija sistema i dijagnostika	Važi za Risco Bus i dvosmerne bežične detektore i sirene
Dinamički meni tastature	Da. Menu se adaptira u zavisnosti od dodatne opreme i korisničkog podešavanja
Dodatni ulazi	Bell Tamper i Box Tamper predefinisani ulazi
Konfiguracija sistema preko Risco cloud-a	Da



PIR Cam support is under development
Wireless PIR Cam Expander will also support wireless detectors, sounders, keypads and keyfobs



Fast Bus for
Wireless PIR Cam

Plug-in PSTN Modem
RP512MD2400A



Plug-on IP Modules
RP512IPWV00A Multi Channel+ WiFi+ PIR Cam
RP512IPW000A Multi Channel+ WiFi
RP512IP0000A Multi Channel IP
RW132IP0000A Single Channel IP



Plug-in 3G/2G Modules
RP512G30000A 3G/GSM
RP512G20000A 2G/GSM
RP432GSM000A GSM/GPRS



RISCO Cloud Server



Monitoring Stations



Configuration Software



SynopSYS™ Security Management Software



www.riscocloud.com
web interface



ProSYS Plus Main Board
RP512M00000A
Grade 3 or 2, selectable
8-512 Zones
32 Partitions
4 Groups per Partition
6-262 Outputs
500 User Codes
2000 Event Log
Selectable Zone Resistance



RP512USB000A



Long Range Radio Transmitter



- 4 independent RS485 Main Bus lines
- Up to 32 Bus devices per Bus line: Keypads, Expanders, Bus Detectors & Sounders
- 300m max. length for each Bus line with standard alarm cable
- 1000m max. length for each Bus line with shielded twisted pair Cat. 5 cable, and on condition Bus Test result is above 97%



Voice Module
RP432EV0001C



Listen-in & Speak Module
RW132EVL000A

Elegant Keypads

RPKELW0000A
RPKELPW0000A with prox
RPKELB0000A black
RPKELPW0000A black with prox



x48 per system
x32 per Bus

Touchscreen Keypads

RP128KP0200A
RP128KPP200A with prox



x48 per system
x16 per Bus

ProSYS Keypads

RP128KCL0ICA
RP128KCLPICA with prox



x48 per system
x16 per Bus

LightSYS Keypads

RP432KP0000A
RP432KPP000A with prox



x48 per system
x16 per Bus

Prox Key Readers

RP128PKR300A
For Italian market



Indoor Cube IP Cameras
RVCM11H0000A



Outdoor Bullet IP Cameras
RVCM52E0100A



Wireless BWare DT



Wireless Door/Window Contacts



Wireless CO & Gas Detectors




Wireless Flood Detector



Wireless Sounders

x32 wireless sounders per system
x3 per Wireless Expander



Wireless Curtain PIR



WL Smoke & Heat Detector



Wireless CO & Gas Detectors

x256 wireless detectors per system
x32 per Wireless Expander



2-Way Wireless Slim Keypads

x32 wireless keypads per system
x2 per Wireless Expander




2-Way Keyfob



1-Way Keyfob



Panic Keyfob



x256 Zone/Panic Keyfobs per system
x32 per Wireless Expander

4 x 3A Relay Output Expander
RP296E04000A



x32 per system
x8 per Bus

16 Zone Expander
RP512EZ1600A



x35 per system
x32 per Bus

8 Zone Expander
RP432EZ0800A



x32 per system
x8 per Bus

8 x 100mA O.C. Output Expander
RP296E08000A



x32 per system
x8 per Bus

1.5A Power Supply
RP296EPS PCB
RP296EPSP00A Boxed, EU



x32 per system
x8 per Bus

3A Power Supply
RP128EPS000A PCB
RP128PSPSEUA Boxed, EU



x32 per system
x8 per Bus

Bus Zone Expander

RP128EZB000B
Acts as Bus Isolator and Bus detector concentrator



x32 per system
x8 per Bus



WatchOUT NG



Industrial Lunar



BWare Bus



Seismic Detector



Single Zone Expanders
RP128EZ0100A

Detector Bus Lines

Up to 512 Bus Detectors per system
Up to 32 per Bus Zone Expander, or directly on main panel per Bus, with shielded twisted pair Cat. 5 cable
Up to 20 Bus Detectors recommended per Bus Zone Expander or main panel Bus, for better performance with regular alarm cable, and for higher security

ProSound



Lumin8



x32 sounders per system
x8 per Bus